TOPE INDUSTRIAL LINE

SORA LUBINIS, SIENINIS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

SORA85_12W_LED_1020



Šiuolaikinio dizaino kupolo formos LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas : Polikarbonatas. Difuzorius : Polikarbonatas. Apsaugos laipsnis IP54. Montuojamas prie lubų arba sienos. Sukomplektuotas su 3000/4000/6000K LED. Šviesos temperatūra keičiama sieniniu jungikliu. Turi atmintį.



IP54	IK05	85,71 lm/W

Techniniai duomenys	Gaminio kodas : 6004000144
Elektriniai duomenys	
Nominali galia	12 W
Darbinė galia	11,90 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz
Fotometriniai duomenys	
Spalvos temperatūra (CCT)	3000/4000/6000 K
Šviestuvo efektyvumas	85,71 lm/W
Šviesos srautas	1020 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)
Šviesos techniniai duomenys	
Šviesos kampas	120°
Matmenys ir svoris	
Skersmuo	Ø230 mm
Aukštis	30 mm
Svoris Neto	0,252 kg
Medžiagos	
Korpusas	Polikarbonatas
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)
Veikimo sąlygos	
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C
Ilgaamžiškumas	
Ilgaamžiškumas L90/B10 at 25º	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	Integruotas
Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos / Siena


TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2 poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP54
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004000144
Įpakavimas	Kartonas
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	235x235x50 mm ; 0,338 kg
Produkto EAN kodas	4772007010608
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	30 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	720x275x500 mm ; 10,986 kg
Antrinės pakuotė EAN kodas	4772007010615

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

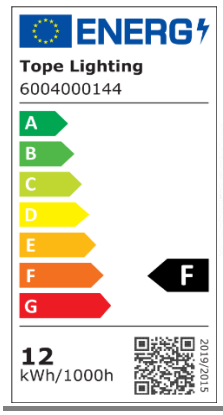

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

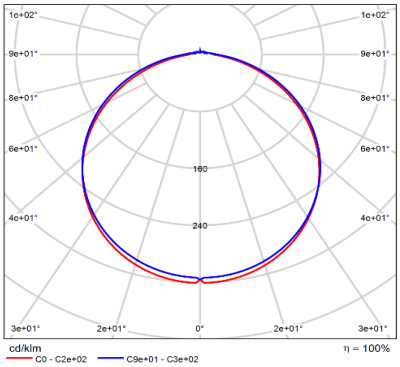

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000144	SORA85_12W_LED_1020
6004000145	SORA85_18W_LED_1530
6004000146	SORA85_28W_LED_2380
6004000147	SORA85_45W_LED_3825
6004000148	SORASENS85_18W_LED_1530
6004000149	SORASENS85_28W_LED_2380



© TopE Lighting