

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

LORA120_80W_G_3K_LED_8800

Paviršinis/pakabinamas (max 2m ilgio trosai)
 pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios
 elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas:
 ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai
 dangteliai: plastikas. Šviestuvas
 dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas:
 polikarbonatas.
 Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP40

IK06

120 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Prekės kodas :

6004000237

Elektros techniniai duomenys

| | |
|---------------------|-----------|
| Nominali galia | 80 W |
| Nominali įtampa | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.90 |
| Dažnis | 50/60 Hz |

Fotometriniai duomenys

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 120 lm/W |
| Šviesos srautas | 8800 lm |
| CRI | ≥80 |
| UGR | <21.5 |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra (Flicker-Free) |

Šviesos techniniai duomenys

| | |
|----------------|------|
| Šviesos kampas | 180° |
|----------------|------|

Matmenys ir svoris

| | |
|-------------|---------------|
| Matmenys | 2250x60x60 mm |
| Svoris Neto | - |

Medžiagos

| | |
|----------------|----------------|
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso spalva | Pilka |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas |

Veikimo sąlygos

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20...+65°C |
|----------------------------------|-------------|

Ilgamžiškumas

| | |
|---------------------------|---------|
| Ilgamžiškumas L90/B10 25° | 50000 h |
|---------------------------|---------|

| | |
|--------------------|----------|
| LED Prekės ženklas | LIUMILED |
|--------------------|----------|

| | |
|--------------------|-------------|
| Maitinimo šaltinis | Integruotas |
|--------------------|-------------|

Montavimo informacija

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Montavimo tipas | Paviršinis / Pakabinamas |
|-----------------|--------------------------|

| | |
|-----------------|---------------|
| Montavimo vieta | Lubos / Siena |
|-----------------|---------------|

| | |
|----------------------------|------------------|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | - |
| Pajungimo būdas | Kabelis 3-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK06 |
| Apsaugos tipas IP | IP40 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 60 mėnesių |


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Gaminio kodas | 6004000237 |
| Įpakavimas | Kartono dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | - |
| Produkto EAN kodas | 4772007021376 |

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

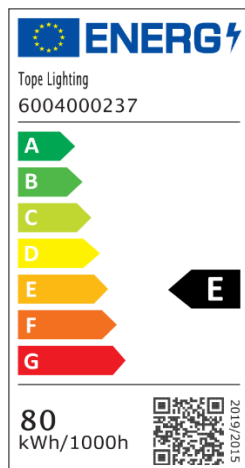

VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|------------|---------------------------|
| 6004000234 | LORA120_20W_G_3K_LED_2400 |
| 6004000235 | LORA120_40W_G_3K_LED_4800 |
| 6004000236 | LORA120_60W_G_3K_LED_7200 |
| 6004000237 | LORA120_80W_G_3K_LED_8800 |
| 6004000238 | LORA120_20W_B_3K_LED_2400 |
| 6004000239 | LORA120_40W_B_3K_LED_4800 |
| 6004000240 | LORA120_60W_B_3K_LED_7200 |
| 6004000241 | LORA120_80W_B_3K_LED_8800 |
| 6004000242 | LORA120_20W_W_3K_LED_2400 |
| 6004000243 | LORA120_40W_W_3K_LED_4800 |
| 6004000244 | LORA120_60W_W_3K_LED_7200 |
| 6004000245 | LORA120_80W_W_3K_LED_8800 |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių

specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2/2