TOPE DECOR LINE

TELA TAŠKINIS ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
TELA80_7W_B_4K_LED_560



Akcentinio apšvietimo LED šviestuvas.
Paviršinis montavimas. Reguliuojamas 360º kampu.
Korpusas: Aliuminis, dažytas juodai (RAL9005).
Atsparumas aplinkos veiksniams IP20.
Komplektuojamas su 4000K LED.

IP20	IK05	81,16 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas 6006000023
Elektriniai duomenys	
Nominali galia	7 W
Darbinė galia	6,9 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz
Fotometriniai duomenys	
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	81,16 lm/W
Šviesos srautas	560 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)
Šviesos techniniai duomenys	
Šviesos kampas	30º
Svoris	
Svoris Neto	0,144 kg
Medžiagos	
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Skaidrus polikarbonatas
Veikimo sąlygos	
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C
Ilgaamžiškumas	
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h
LED Prekės ženklas	SMALITE 3030
Maitinimo šaltinis	VACE
Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai

© TopE Lighting

Standartai ir Sertifikatai

Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6006000023
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	100x60x120 mm ; 0,178 kg
Produkto EAN kodas	4772007012855

Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	48 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	480x380x220 mm ; 9,082 kg
Antrinės pakuotė EAN kodas	-

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

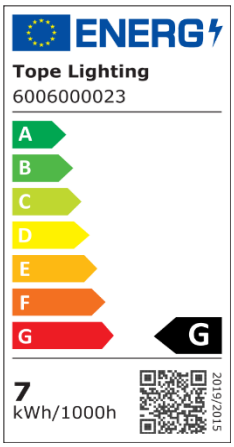

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6006000017	TELA80_7W_W_3K_LED_560
6006000018	TELA80_10W_W_3K_LED_800
6006000019	TELA80_7W_W_4K_LED_560
6006000020	TELA80_10W_W_4K_LED_800
6006000021	TELA80_7W_B_3K_LED_560
6006000022	TELA80_10W_B_3K_LED_800
6006000023	TELA80_7W_B_4K_LED_560
6006000024	TELA80_10W_B_4K_LED_800



© TopE Lighting



© TopE Lighting