„HOLT“ LED STREET LIGHT	ENG
"HOLT" LED GATVĖS ŠVIESTUVAS	LTU
"HOLT" LED IELAS APGAISMOJUMA GAISMEKLIS	LV
„HOLT“ LED-TÄNAVAVALGUSTI	EST
„HOLT“ СВЕТОДИОДНЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ	RU



6008000057, HOLT120_30W_LED_3600 – 3600 lm
6008000058, HOLT140_50W_LED_7000 – 7000 lm
6008000059, HOLT120_80W_LED_9400 – 9400 lm
6008000060, HOLT120_100W_LED_11900 – 11900 lm
6008000061, HOLT120_150W_LED_18600 – 18600 lm

1. Designated Use/Paskirtis/ Izmantošana/ Sihtotstarve

1.1 HOLT street light are an outdoor luminaire. Mainly for street pole instalation. Suitable for a wide range of locations: streets, parking areas etc.
1.1 HOLT gatvės šviestuvai naudojami lauke. Montuojamas ant apšvietimo stulpo. Tinkamas tokioms vietoms apšviesti, stovėjimo aiktelės, kiemai gatvės ir pan.
1.1 HOLT ielu apgaismojums ir āra gaismeklis. Galvenokārt ielu stabu uzstādīšanai. Piemērots dažādām vietām: ielām, stāvvietām utt.
1.1 HOLT tänavavalgusti on välivalgusti. Peamiselt tänavapostide paigaldamiseks. Sobib väga erinevatesse kohtadesse: tänavatele, parkimisaladele jne..
1.1 Уличные фонари HOLT используются на улице. Устанавливаются на столб освещения. Подходит для освещения парковок, дворов, улиц и т. д.Д

2. Safety / Sauga/ Drošība/ Ohutus/безопасност

2.1 Electrical appliances must be connected only by competent person
2.1 Elektros prietaisus turi prijungti tik kompetentingas asmuo
2.1 Elektriskās ierīces drīkst pievienot tikai kompetenta persona
2.1 Elektriseadmed peavad olema ühendatud ainult pädeva isikuga
2.1 Электрические приборы должны подключаться только компетентным лицом


2.2 Switch off the electricity at the fuse box by removing the relevant fuse or switching off the circuit breaker before proceeding with the installation
2.2 Prieš pradėdami bet kokius šviestuvo pajungimo darbus, išjunkite elektros energiją įvadiniame skydelyje. Draudžiama jungti šviestuvą esant neišjungtai įtampai
2.2 Pirms sākt jebkura gaismekli savienojuma darbus, atslēdziet elektrību ievada sadalē, ir aizliegts veikt darbus ja nav atslēgta elektrība
2.2 Enne paigaldamist lülitage elekter kaitsekilbist välja või lülitage kaitselüliti välja
2.2 Отключите электричество в блоке предохранителей, удалив соответствующий предохранитель или выключив автоматический выключатель, прежде чем приступать к установке

2.3 The external flexible cable of this luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed
2.3 Išorinis šviestuvo laidas nėra keičiamas. Jeigu laidas yra pažeistas, šviestuvas turi būti sunaikinamas
2.3 Šī gaismekļa izejošo kabeli nevar aizstāt. Ja vads ir bojāts, gaismeklis ir jāiznīcina
2.3 Selle valgusti välist paindlikku kaablit ei saa asendada. Kui juhe on kahjustatud, tuleb valgusti hävitada
2.3 Внешний гибкий кабель этого светильника не подлежит замене. Если кабель поврежден, светильник должен быть уничтожен


2.4 The light source of this luminaire is not replaceble; When light sourse reaches it‘s end of life the whole luminaire shall be replaced
2.4 Šviesos šaltinis nekeičiamas. Jeigu šviesos šaltinis pasiekia savo gyvavimo pabaigą, visas šviestuvas turi būti keičiamas kitu
2.4 Ši gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
2.4 Selle valgusti valgusallikas ei ole asendatav; Kui valgusahi jõuab selle eluea lõpuni, tuleb kogu valgusti asendada
2.4 Источник света этого светильника не заменим; Когда срок службы источника света истекает, весь светильник заменяется

2.5 Connecting leads required a separate terminal block, and box for connection to the fixed wiring. Terminals and box are not included to the set
2.5 Maitinimo šaltinio laidai turi būti prijungti prie pagrindinių laidų atskirais gnybtais. Gnybtai turi būti montuojami atskiroje montavimo dėžutėje. Nei gnybtai nei dėžutė neįeina į šviestuvo komplektaciją
2.5 Ši gaisnekļa gaismas avots nav nomaināms; Kad gaismas diodes izdeg, ir jānomaina viss gaismeklis
2.5 Ühendusjuhtmed vajavad eraldi klemmiplokki ja kasti fikseeritud juhtmestikuga ühendamiseks. Terminalid ja karp ei kuulu komplekti
2.5 Для подключения выводов требуется отдельный клеммный блок и коробка для подключения к стационарной проводке. Терминалы и коробка не входят в комплект


3. Installation/ Montavimas/ Uzstādīšanas/ Paigaldus/ монтаж

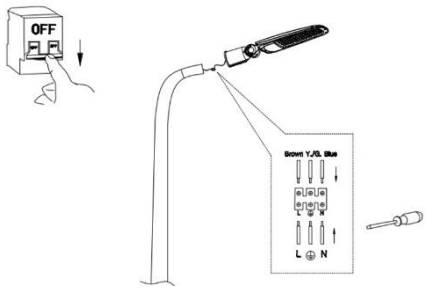

- Switch off electricity and connect wires.
- Atjunkite elektros energiją ir sujunkite laidus.
- Izslēdziet elektrību un pievienojiet vadus.
- Lülitage elekter välja ja ühendage juhtmed.
- Отключите электричество и подключите провода.



- Place luminaire on the top of lighting pole.
- Pritvirtinkite šviestuvą prie apšvietimo stulpo.
- Pievienojiet gaismekli gaismas stabam.
- Kinnitage valgusti valgustolpile.
- Прикрепите светильник к фонарному столбу.



- Turn it on, check instalation is correct
- Įjunkite, patikrinkite, ar įnstaliuota teisingai
- Ieslēdziet, pārbaudiet, vai instalācija ir pareiza
- Lülitage see sisse, kontrollige, kas installimine on õige
- Включите, проверьте правильность установки

Technical specification/Techninė specifikacija/Tehniskā specifikācija/Tehniline kirjeldus/Техническая спецификация	
Energy Efficiency/Energijos efektyvumo klasė/Energo efektivitāte/Energiatõhusus/Энергоэффективность	**E,D**
Power Supply/Įtampa/Enerģijas padeve/Toiteallikas/Источник питания	**220-240V/ 50Hz**
Power factor/Galios koeficientas/Jaudas koificents/Võimsustegur/Фактор силы	**>0.90**
Colour Temperature/Šviesos spalva/Gaismas temperatūra/Värvi temperatuur/Цветовая температура	**4000 Kelvin**
Colour Rendering Index/Šviesos atitikties koeficientas (CRI)/Gaismas atbilstība naturālajai gaismai CRI/Värvieraldusindeks (CRI)/Индекс цветопередачи	**≥70**
Lamp beam angle/Šviesos kampas/Lampas gaismas leņķis/Lambi kiirgusnurk/Угол луча лампы	**130*75°**
Conforms to current EC Directives/Atitinka ES reikalavimus ir direktyvas /Ierīce atbilst ES direktīvām un prasībām /Vastab kehtivatele Euroopa Komisjoni direktiividele	
Environmental Protection/Apsaugos laipsnis/Aizsardzība pret ārējo vidi/Keskkonnakaitse/Степень защиты	**IP66**
Warranty (months)/Garantija (mėnesiais)/Garantija (mēnešiem)/Garantii (kuud)/Гарантия (месяцы)	**36**

CE RoHS compliant IP66