
LOTA PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

LOTA150_15W_W_LED_UGR_2250

Pailgas, linijinis LED šviestuvas, kabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai) arba tvirtinamas prie lubų. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: Polikarbonatas (PC). Gali būti sukomplektuotas su 3000, 4000K LED.

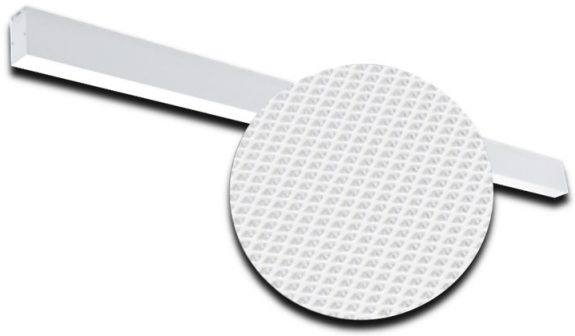

IP40	IK05	134,3 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas 6004000182
Elektriniai duomenys	
Nominali galia	15 W
Darbinė galia	15,6 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz
Fotometriniai duomenys	
Spalvos temperatūra (CCT)	3000, 4000 K
Šviestuvo efektyvumas	134,3 lm/W
Šviesos srautas	2099 lm
CRI	≥80
UGR	<19
Mirgėjimo indeksas	Flicker-Free
Šviesos techniniai duomenys	
Šviesos kampas	110º
Matmenys ir svoris	
Matmenys	570x67x35 mm
Svoris Neto	0,780 kg
Medžiagos	
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas
Veikimo sąlygos	
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65ºC
Ilgaamžiškumas	
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h
LED Prekės ženklas	LIUMILED
Maitinimo šaltinis	LF-FMR040YSIII
Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004000182
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	635x95x65 mm ; 0,905 kg
Produkto EAN kodas	-

PRIEDAI

6004300001	Montavimas 22mm nuo lubų
6004300002	Montavimas 14mm nuo lubų
6004300003	Montavimas prie sienos
6004300004	Kelių šviestuvų montavimas
6004300005	Šviestuvų montavimas 2x90°
6004300006	Šviestuvų montavimas 90°

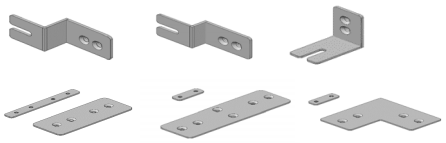

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA



Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000174	LOTA150_15W_G_LED_UGR_2250
6004000175	LOTA150_30W_G_LED_UGR_4500
6004000176	LOTA150_45W_G_LED_UGR_6750
6004000177	LOTA150_60W_G_LED_UGR_9000
6004000178	LOTA150_15W_B_LED_UGR_2250
6004000179	LOTA150_30W_B_LED_UGR_4500
6004000180	LOTA150_45W_B_LED_UGR_6750
6004000181	LOTA150_60W_B_LED_UGR_9000
6004000182	LOTA150_15W_W_LED_UGR_2250
6004000183	LOTA150_30W_W_LED_UGR_4500
6004000184	LOTA150_45W_W_LED_UGR_6750
6004000185	LOTA150_60W_W_LED_UGR_9000

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting



© TopE Lighting