TOPE OFFICE LINE

# LIMAN PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## LIMAN150_HP_30W_G_LED_4500_EM

Pailgas, linijinis LED šviestuvas, kabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai) arba tvirtinamas prie lubų. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: Polikarbonatas (PC). Gali būti sukomplektuotas su 3000, 4000K LED.



| IP40 | IK05 | 134,3 lm/W |
|---|---|---|

| TECHNINIAI DUOMENYS | Gaminio kodas | 6004200210 |
|---|---|---|
| Elektriniai duomenys | | |
| Nominali galia | 30 W | |
| Darbinė galia | 31,2 W | |
| Nominali įtampa | 165-240 V | |
| Galios koeficientas | ≥0.90 | |
| Dažnis | 50/60 Hz | |
| Fotometriniai duomenys | | |
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000, 4000 K | |
| Šviestuvo efektyvumas | 134,3 lm/W | |
| Šviesos srautas | 4198 lm | |
| Avarinio veikimo šviesos srautas | MAX 576 lm | |
| CRI | ≥80 | |
| UGR | <21,5 | |
| Mirgėjimo indeksas | Flicker-Free | |
| Šviesos techniniai duomenys | | |
| Šviesos kampas | 110º | |
| Matmenys ir svoris | | |
| Matmenys | 570x55x75 mm | |
| Svoris Neto | 1.354 kg | |
| Medžiagos | | |
| Korpusas | Aliuminis | |
| Korpuso spalva | Pilka | |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas | |
| Veikimo sąlygos | | |
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20…+65ºC | |
| Avarinio veikimo laikas | 2 valandos | |
| Ilgaamžiškumas | | |
| Ilgaamžiškumas L90/B10 25º | 50000 h | |
| LED Prekės ženklas | LIUMILED | |
| Maitinimo šaltinis | 2xLF-FMR040YSIII | |
| Montavimo informacija | | |
| Montavimo tipas | Paviršinis / Pakabinamas | |
| Montavimo vieta | Lubos / Siena | |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


| Galimybės | |
|---|---|
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Kabelis 3-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK05 |
| Apsaugos tipas IP | IP40 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 24 mėnesiai |

## LOGISTINIAI DUOMENYS


| Pirminė pakuotė | |
|---|---|
| Gaminio kodas | 6004200210 |
| Įpakavimas | Kartono dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 635x95x65 mm ; 1,449 kg |
| Produkto EAN kodas | - |

## PRIEDAI

| | |
|---|---|
| 6004300001 | Montavimas 22mm nuo lubų |
| 6004300002 | Montavimas 14mm nuo lubų |
| 6004300003 | Montavimas prie sienos |
| 6004300004 | Kelių šviestuvų montavimas |
| 6004300005 | Šviestuvų montavimas 2x90° |
| 6004300006 | Šviestuvų montavimas 90° |

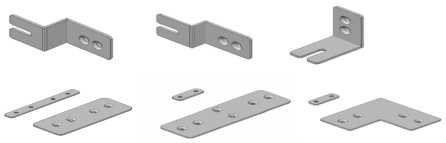

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA





Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|---|---|
| 6004200210 | LIMAN150_HP_30W_G_LED_4500_EM |
| 6004200211 | LIMAN150_HP_60W_G_LED_9000_EM |
| 6004200212 | LIMAN150_HP_90W_G_LED_13500_EM |
| 6004200213 | LIMAN150_HP_120W_G_LED_18000_EM |
| 6004200214 | LIMAN150_HP_30W_B_LED_4500_EM |
| 6004200215 | LIMAN150_HP_60W_B_LED_9000_EM |
| 6004200216 | LIMAN150_HP_90W_B_LED_13500_EM |
| 6004200217 | LIMAN150_HP_120W_B_LED_18000_EM |
| 6004200218 | LIMAN150_HP_30W_W_LED_4500_EM |
| 6004200219 | LIMAN150_HP_60W_W_LED_9000_EM |
| 6004200220 | LIMAN150_HP_90W_W_LED_13500_EM |
| 6004200221 | LIMAN150_HP_120W_W_LED_18000_EM |


© TopE Lighting

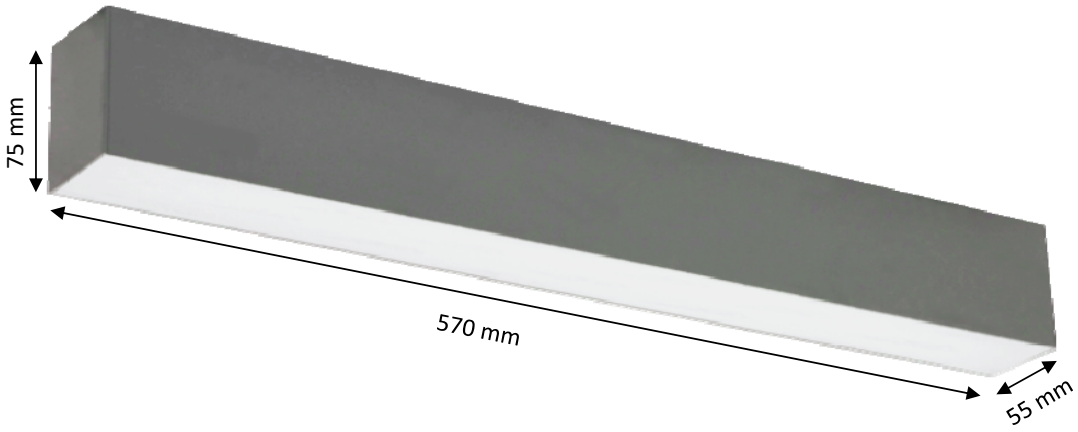



© TopE Lighting