# URAN AUKŠTŲ PATALPŲ LED ŠVIESTUVAS

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
## URAN150_150W_LED_23000_30/90_EM

IP54, IK08 pakabinamas/paviršinis, linijinis aukštų patalpų LED šviestuvas su plataus spindulio optika. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: Lietas aliuminis, šviestuvo kraštai cirkuliuoja orą aušindami šviestuvą ir jo komponentus. Sklaidytuvas: Polikarbonatas (PC). Šviesos kampas 30°/90°. Komplektuojamas su 4000K LED



| IP54 | IK08 | 179,8 lm/W |
|---|---|---|

| TECHNINIAI DUOMENYS | Gaminio kodas | 6009200008/9 |
|---|---|---|
| Electrical data | | |
| Nominali galia | 150W | |
| Darbinė galia | 150,1W | |
| Nominali įtampa | 165-240 V | |
| Galios koeficientas | ≥0.95 | |
| Dažnis | 50/60 Hz | |
| Fotometriniai duomenys | | |
| Šviesos temperatūra (CCT) | 4000 K | |
| Šviestuvo efektyvumas | 179,8 lm/W | |
| Šviesos srautas | 27000 lm | |
| Avarinio šviesos srautas | MAX 680 lm | |
| CRI | ≥80 | |
| UGR | <21,5 | |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra ( Flicker-Free ) | |
| Šviesos techniniai duomenys | | |
| Šviesos kampas | 30/90° | |
| Matmenys ir svoris | | |
| Matmenys | 865x150x60 mm | |
| Svoris Neto | 3,776 kg | |
| Medžiagos | | |
| Korpusas | Aliuminis | |
| Korpuso spalva | Balta | |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas (PC) | |
| Veikimo sąlygos | | |
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20…+65°C | |
| Avarinio veikimo laikas | 2 valandos | |
| Ilgaamžiškumas | | |
| Ilgaamžiškumas L90/B50 at 25º | 50000 h | |
| LED Prekės ženklas | Cree | |
| Maitinimo šaltinis | SOSEN | |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

| Montavimo informacija | |
|---|---|
| Montavimo tipas | Pakabinamas |
| Montavimo vieta | Lubos |
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Kabelis, 3-gyslų |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK08 |
| Apsaugos klasė IP | IP54 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 24 mėnesiai |


## LOGISTINIAI DUOMENYS

| Pirminė pakuotė | |
|---|---|
| Produkto kodas | 6009200011 |
| Įpakavimas | Kartono dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 940x215x130mm ; 4,352 kg |
| Produkto EAN kodas | - |


## PRIEDAI

Pakabinimo trosai įeina į komplektą

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

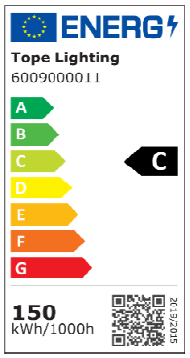



## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA





Polar LDC

## MATMENYS

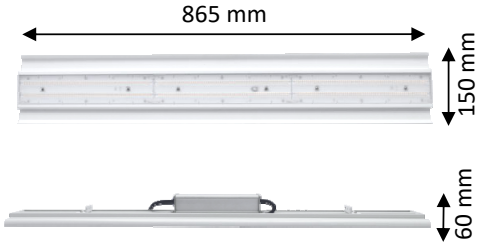


## VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|---|---|
| 6009000007 | URAN150_100W_LED_15000_80/110 |
| 6009000008 | URAN150_150W_LED_30000_80/110 |
| 6009000009 | URAN150_200W_LED_23000_80/110 |
| 6009000007/9 | URAN150_100W_LED_15000_30/90 |
| 6009000008/9 | URAN150_150W_LED_30000_30/90 |
| 6009000009/9 | URAN150_200W_LED_23000_30/90 |
| 6009200007 | URAN150_100W_LED_15000_80/110_EM |
| 6009200008 | URAN150_150W_LED_30000_80/110_EM |
| 6009200009 | URAN150_200W_LED_23000_80/110_EM |
| 6009200007/9 | URAN150_100W_LED_15000_30/90_EM |
| 6009200008/9 | URAN150_150W_LED_30000_30/90_EM |
| 6009200009/9 | URAN150_200W_LED_23000_30/90_EM |

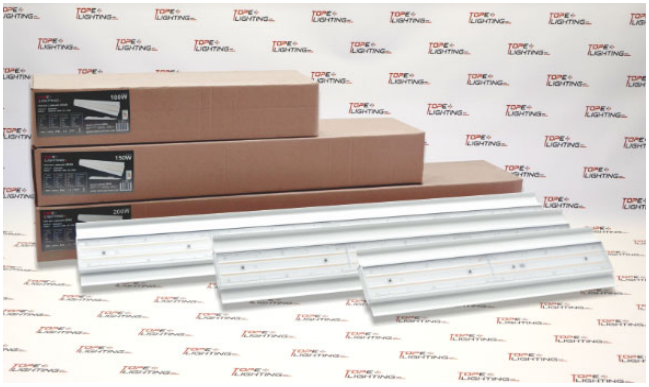


© TopE Lighting