MESA LED PANELĖ

# PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS MESA100_40W_3K_UGR_3750 _0-10V

Įmontuojamas/paviršinis/pakabinamas ant trosų
LED šviestuvas, 9mm aukščio profiliu.
Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.
IP44 iš apačios, IP40_IP20 iš viršaus, IK05.
Korpusas: metalinis, baltas (RAL9016).
Sklaidytuvas: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas, PRO-LINE prizminė optika.
Sukomplektuotas su 3000K LED.



| IP44, IP40_IP20 | IK05 | 105,9 lm/W |
|---|---|---|

| TECHNINIAI DUOMENYS | Gaminio kodas 6003100078 |
|---|---|
| Elektriniai duomenys | |
| Nominali galia | 40 W |
| Darbinė galia | 39,6 W |
| Nominali įtampa | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.90 |
| Dažnis | 50/60 Hz |
| Fotometriniai duomenys | |
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 105,9 lm/W |
| Šviesos srautas | 4191 lm |
| CRI | ≥80 |
| UGR | <19 |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra ( Flicker-Free ) |
| Šviesos techniniai duomenys | |
| Šviesos kampas | 120° |
| Matmenys ir svoris | |
| Matmenys | 595×595x35 mm |
| Svoris Neto | 1,814 kg |
| Medžiagos | |
| Korpusas | Metalas |
| Korpuso spalva | Balta |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas, UV- stabilizuota PRO-LINE prizminė optika |
| Veikimo sąlygos | |
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20…+65°C |
| Ilgaamžiškumas | |
| Ilgaamžiškumas L90/B50 25º | 50000 h |
| LED Prekės ženklas | EPISTAR |
| Maitinimo šaltinis | - |
| Montavimo informacija | |
| Montavimo būdas | Įleidžiamas / Paviršinis / Pakabinamas |
| Montavimo vieta | Lubos |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

| | |
|---|---|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | 0-10V |
| Pajungimo būdas | Laidai 2-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK05 |
| Apsaugos tipas IP | IP44, IP40_IP20 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 60 mėnesių |

## LOGISTINIAI DUOMENYS


| | |
|---|---|
| Pirminė pakuotė | |
| Gaminio kodas | 6003100078 |
| Įpakavimas | Kartonas |
| Vienetų pakuotėje | 2 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 630x615x80 mm ; 4,036 kg |
| Produkto EAN kodas | - |
| Antrinė pakuotė | |
| Įpakavimas | Kartono dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 5 dėžės ( 10 vnt ) |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 650x640x435 mm ; 22,342 kg |
| Antrinės pakuotė EAN kodas | - |

## PRIEDAI


6003300001 - TOPE MESA paviršinio montavimo komplektas 600x600
6003300003 - TOPE MESA pakabinamo montavimo komplektas
6003300004 - TOPE MESA montavimo į gipsą spyruoklės



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

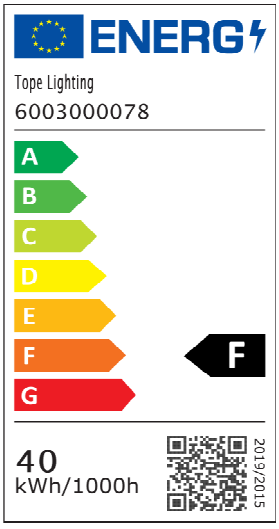



## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

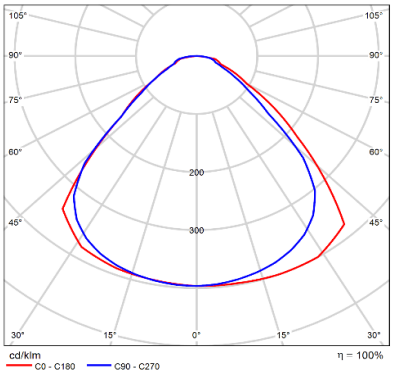


Polar LDC

## MATMENYS





© TopE Lighting

| | |
|---|---|
| 6003000076 | MESA100_40W_3K_LED_4000 |
| 6003100076 | MESA100_40W_3K_LED_4000_0-10V |
| 6003200076 | MESA100_40W_3K_LED_4000_EM |
| 6003300076 | MESA100_40W_3K_LED_4000_TRIAC |
| 6003400076 | MESA100_40W_3K_LED_4000_DALI |
| 6003000077 | MESA100_40W_4K_LED_4200 |
| 6003100077 | MESA100_40W_4K_LED_4200_0-10V |
| 6003200077 | MESA100_40W_4K_LED_4200_EM |
| 6003300077 | MESA100_40W_4K_LED_4200_TRIAC |
| 6003400077 | MESA100_40W_4K_LED_4200_DALI |
| 6003000078 | MESA100_40W_3K_UGR_3750 |
| 6003100078 | MESA100_40W_3K_UGR_3750_0-10V |
| 6003200078 | MESA100_40W_3K_UGR_3750_EM |
| 6003300078 | MESA100_40W_3K_UGR_3750_TRIAC |
| 6003400078 | MESA100_40W_3K_UGR_3750_DALI |
| 6003000079 | MESA100_40W_4K_UGR_3850 |
| 6003100079 | MESA100_40W_4K_UGR_3850_0-10V |
| 6003200079 | MESA100_40W_4K_UGR_3850_EM |
| 6003300079 | MESA100_40W_4K_UGR_3850_TRIAC |
| 6003400079 | MESA100_40W_4K_UGR_3850_DALI |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting