TOPE OFFICE LINE

MESA LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
MESA100_40W_3K_UGR_3750_EM

Įmontuojamas/paviršinis/pakabinamas ant trosų
LED šviestuvas, 9mm aukščio profiliu.
Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.
IP44 iš apačios, IP40_IP20 iš viršaus, IK05.
Korpusas: metalinis, baltas (RAL9016).
Sklaidytuvas: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas, PRO-LINE prizminė optika.
Sukomplektuotas su 3000K LED.

IP44, IP40_IP20	IK05	105,9 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6003200078
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	40 W	
Darbinė galia	39,6 W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.90	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K	
Šviestuvo efektyvumas	105,9 lm/W	
Šviesos srautas	4191 lm	
Avarinio veikimo šviesos srautas	MAX 456,64 lm	
CRI	≥80	
UGR	<19	
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	120°	
Matmenys ir svoris		
Matmenys	595×595x35 mm	
Svoris Neto	2,244 kg	
Medžiagos		
Korpusas	Metalas	
Korpuso spalva	Balta	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas, UV- stabilizuota PRO-LINE prizminė optika	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C	
Avarinio veikimo laikas	2 valandos	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	EPISTAR	
Maitinimo šaltinis	LF-GIF040YA(H)1050H	
Montavimo informacija		
Montavimo būdas	Įleidžiamas / Paviršinis / Pakabinamas	
Montavimo vieta	Lubos	

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44, IP40_IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003200078
Įpakavimas	Kartonas
Vienetų pakuotėje	2 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	630x615x80 mm ; 4,466 kg
Produkto EAN kodas	-
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	5 dėžės (10 vnt)
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Antrinės pakuotė EAN kodas	-

PRIEDAI


6003300001 - TOPE MESA paviršinio montavimo komplektas 600x600
6003300003 - TOPE MESA pakabinamo montavimo komplektas
6003300004 - TOPE MESA montavimo į gipsą spyruoklės



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

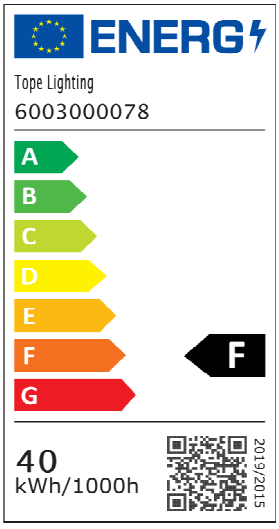


FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

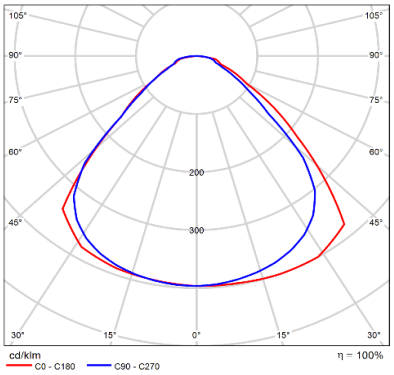

Polar LDC

MATMENYS



© TopE Lighting

6003000076	MESA100_40W_3K_LED_4000
6003100076	MESA100_40W_3K_LED_4000_0-10V
6003200076	MESA100_40W_3K_LED_4000_EM
6003300076	MESA100_40W_3K_LED_4000_TRIAC
6003400076	MESA100_40W_3K_LED_4000_DALI
6003000077	MESA100_40W_4K_LED_4200
6003100077	MESA100_40W_4K_LED_4200_0-10V
6003200077	MESA100_40W_4K_LED_4200_EM
6003300077	MESA100_40W_4K_LED_4200_TRIAC
6003400077	MESA100_40W_4K_LED_4200_DALI
6003000078	MESA100_40W_3K_UGR_3750
6003100078	MESA100_40W_3K_UGR_3750_0-10V
6003200078	MESA100_40W_3K_UGR_3750_EM
6003300078	MESA100_40W_3K_UGR_3750_TRIAC
6003400078	MESA100_40W_3K_UGR_3750_DALI
6003000079	MESA100_40W_4K_UGR_3850
6003100079	MESA100_40W_4K_UGR_3850_0-10V
6003200079	MESA100_40W_4K_UGR_3850_EM
6003300079	MESA100_40W_4K_UGR_3850_TRIAC
6003400079	MESA100_40W_4K_UGR_3850_DALI

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting