TOPE OFFICE LINE


LORA

PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

LORA120_40W_G_3K_L_LED_4800

Pakabinamas (max 2m ilgio trosai) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: plastikas. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas.
Sukomplektuotas su 3000K LED.

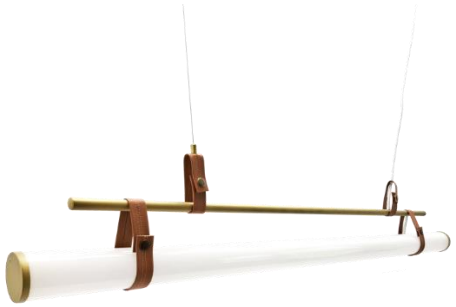

IP40	IK06	120 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Prekės kodas : 6004000301
Elektros techniniai duomenys	
Nominali galia	40 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz
Fotometriniai duomenys	
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W
Šviesos srautas	4800 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)
Šviesos techniniai duomenys	
Šviesos kampas	180º
Matmenys ir svoris	
Matmenys	1130x60x200 mm
Svoris Neto	-
Medžiagos	
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Pilka
Sklaidytuvas	Polikarbonatas
Veikimo sąlygos	
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65ºC
Ilgaamžiškumas	
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h
LED Prekės ženklas	LIUMILED
Maitinimo šaltinis	Integruota
Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos / Siena

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Galimybės	
Dimeriavimas	-
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK06
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004000301
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	-
Produkto EAN kodas	4772007022328

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000288	LORA120_20W_G_4K_L_LED_2400
6004000289	LORA120_40W_G_4K_L_LED_4800
6004000290	LORA120_60W_G_4K_L_LED_7200
6004000291	LORA120_80W_G_4K_L_LED_8800
6004000292	LORA120_20W_B_4K_L_LED_2400
6004000293	LORA120_40W_B_4K_L_LED_4800
6004000294	LORA120_60W_B_4K_L_LED_7200
6004000295	LORA120_80W_B_4K_L_LED_8800
6004000296	LORA120_20W_GD_4K_L_LED_2400
6004000297	LORA120_40W_GD_4K_L_LED_4800
6004000298	LORA120_60W_GD_4K_L_LED_7200
6004000299	LORA120_80W_GD_4K_L_LED_8800
6004000300	LORA120_20W_G_3K_L_LED_2400
6004000301	LORA120_40W_G_3K_L_LED_4800
6004000302	LORA120_60W_G_3K_L_LED_7200
6004000303	LORA120_80W_G_3K_L_LED_8800
6004000304	LORA120_20W_B_3K_L_LED_2400
6004000305	LORA120_40W_B_3K_L_LED_4800
6004000306	LORA120_60W_B_3K_L_LED_7200
6004000307	LORA120_80W_B_3K_L_LED_8800
6004000308	LORA120_20W_GD_3K_L_LED_2400
6004000309	LORA120_40W_GD_3K_L_LED_4800
6004000310	LORA120_60W_GD_3K_L_LED_7200
6004000311	LORA120_80W_GD_3K_L_LED_8800

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting