TOPE DECOR LINE

SOPOT

APVALUS LUBINIS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

SOPOT_R_2x18W_LED_3320



Paviršinio montavimo LED šviestuvas.
Elektroninis infraraudonųjų spindulių, belaidis, šviesos intensyvumo ir šviesos spektro reguliavimo maitinimo šaltinis. Korpusas: baltai dažyto plieno. Difuzorius : Polikarbonatas (PC).
Apsaugos laipsnis IP20.
Šviesos spektras reguliuojasi nuo 3000 iki 6500K.
Valdymo pultas įeina į komplektą.

IP20	IK05	93,70 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6004000055
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	2x18 W	
Darbinė galia	35,41 W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.90	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 to 6500 K	
Šviestuvo efektyvumas	93,70 lm/W	
Šviesos srautas	3318 lm	
CRI	≥80	
UGR	<21.5	
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	120º	
Matmenys ir svoris		
Skersmuo	Ø325 mm	
Aukštis	65 mm	
Svoris Neto	0,692 kg	
Medžiagos		
Korpusas	Plienas	
Korpuso spalva	Balta	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	EPISTAR	
Maitinimo šaltinis	TOPE (8-24W*2(MAX))	
Montavimo informacija		
Montavimo tipas	Paviršinis	
Montavimo vieta	Lubos	

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėlės
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004000055
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	370x370x80mm ; 0,930 kg
Produkto EAN kodas	4772007006786
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	755x425x395mm ; 10,324 kg
Antrinės pakuotė EAN kodas	4772007006823

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

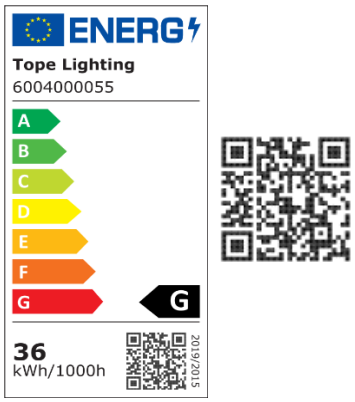

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

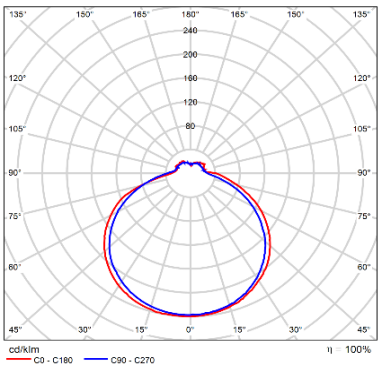

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000055	SOPOT_R_2x18W_LED_3320
6004000056	SOPOT_R_2x24W_LED_4470
6004000057	SOPOT_R_2x36W_LED_6740
6004000058	SOPOT_R_2x48W_LED_9030



© TopE Lighting