# RONDA APVALI ĮMONTUOJAMA LED PANELĖ

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## RONDA80_R_14W_LED_1110_0-10V



Įmontuojamas LED šviestuvas , 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03.
Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016).
Difuzorius: polikarbonatas (PC).
Sukomplektuotas su 3000K LED.

| IP65 | IK08 | 86,32 lm/W |
|---|---|---|

| TECHNINIAI DUOMENYS | Gaminio kodas | 6003100034 |
|---|---|---|
| Elektriniai duomenys | | |
| Nominali galia | 14 W | |
| Darbinė galia | 13,89 W | |
| Nominali įtampa | 165-240 V | |
| Galios koeficientas | ≥0.50 | |
| Dažnis | 50/60 Hz | |
| Fotometriniai duomenys | | |
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000 K | |
| Šviestuvo efektyvumas | 86,32 lm/W | |
| Šviesos srautas | 1199 lm | |
| CRI | ≥80 | |
| UGR | >21,5 | |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra ( Flicker-Free ) | |
| Šviesos techniniai duomenys | | |
| Šviesos kampas | 120º | |
| Matmenys ir svoris | | |
| Skersmuo | Ø155 mm | |
| Aukštis | 24 mm | |
| Svoris Neto | 0,330 kg | |
| Pjaunamos skylės dydis | Ø125 mm | |
| Medžiagos | | |
| Korpusas | Aliuminis | |
| Korpuso spalva | Balta | |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas (PC) | |
| Veikimo sąlygos | | |
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20…+65°C | |
| Ilgaamžiškumas | | |
| Ilgaamžiškumas L90/B10 25º | 50000 h | |
| LED Prekės ženklas | EPISTAR | |
| Maitinimo šaltinis | LCM-40B | |
| Montavimo informacija | | |
| Montavimo tipas | Įleidžiamas | |
| Montavimo vieta | Lubos | |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

| | |
|---|---|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | 0-10V |
| Pajungimo būdas | Laidai 4-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK08 |
| Apsaugos tipas IP | IP65 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |

## LOGISTINIAI DUOMENYS


| | |
|---|---|
| Pirminė pakuotė | |
| Gaminio kodas | 6003100034 |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 215x200x35 mm; 0,414 kg |
| Produkto EAN kodas | - |
| Antrinė pakuotė | |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 20 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 435x370x225 mm; 8,982 kg |
| Antrinės pakuotė EAN kodas | - |

## PRIEDAI


6003500044 Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm
6003500046 Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm
6003500047 Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

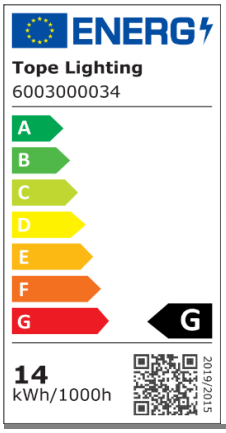


## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

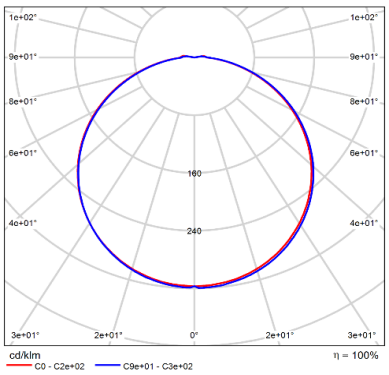


Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003100031 RONDA80_R_6W_LED_400_0-10V
6003100032 RONDA80_R_8W_LED_580_0-10V
6003100033 RONDA80_R_10W_LED_800_0-10V
6003100034 RONDA80_R_14W_LED_1110_0-10V
6003100035 RONDA80_R_20W_LED_1740_0-10V
6003100036 RONDA80_R_28W_LED_2270_0-10V

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting