# RONDA KVADRATINĖ ĮMONTUOAMA LED PANELĖ

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## RONDA80_S_14W_LED_1000_0-10V



Įmontuojamas LED šviestuvas , 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03.
Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016).
Difuzorius: polikarbonatas (PC).
Sukomplektuotas su 3000K LED.

| IP65 | IK08 | 89,83 lm/W |
|---|---|---|

| TECHNINIAI DUOMENYS | Gaminio kodas | 6003100038 |
|---|---|---|
| Elektriniai duomenys | | |
| Nominali galia | 14 W | |
| Darbinė galia | 13,67 W | |
| Nominali įtampa | 165-240 V | |
| Galios koeficientas | ≥0.50 | |
| Dažnis | 50/60 Hz | |
| Fotometriniai duomenys | | |
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000 K | |
| Šviestuvo efektyvumas | 89,83 lm/W | |
| Šviesos srautas | 1228 lm | |
| CRI | ≥80 | |
| UGR | >21,5 | |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra ( Flicker-Free ) | |
| Šviesos techniniai duomenys | | |
| Šviesos kampas | 120º | |
| Matmenys ir svoris | | |
| Matmenys | 155x155x24 mm | |
| Svoris Neto | 0,386 kg | |
| Pjaunamos skylės dydis | Ø128 mm | |
| Medžiagos | | |
| Korpusas | Aliuminis | |
| Korpuso spalva | Balta | |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas (PC) | |
| Veikimo sąlygos | | |
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20…+65°C | |
| Ilgaamžiškumas | | |
| Ilgaamžiškumas L90/B10 25º | 50000 h | |
| LED Prekės ženklas | EPISTAR | |
| Maitinimo šaltinis | LCM-40B | |
| Montavimo informacija | | |
| Montavimo tipas | Įleidžiama | |
| Montavimo vieta | Lubos | |


TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

| | |
|---|---|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | 0-10V |
| Pajungimo būdas | Laidai 4-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK08 |
| Apsaugos tipas IP | IP65 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |


## LOGISTINIAI DUOMENYS

| | |
|---|---|
| Pirminė pakuotė | |
| Gaminio kodas | 6003100038 |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 215x200x35 mm; 0,470 kg |
| Produkto EAN kodas | - |
| Antrinė pakuotė | |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 20 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 440x370x220 mm; 10,088 kg |
| Antrinės pakuotė EAN kodas | - |

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

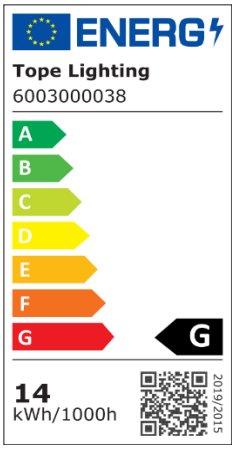


## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

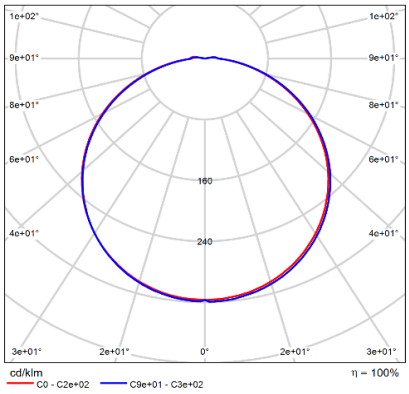


Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|---|---|
| 6003100037 | RONDA80_S_8W_LED_530_0-10V |
| 6003100038 | RONDA80_S_14W_LED_1000_0-10V |
| 6003100039 | RONDA80_S_20W_LED_1520_0-10V |
| 6003100040 | RONDA80_S_28W_LED_2050_0-10V |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting