TOPE DECOR LINE

# SPLIT APVALI LED PANELĖ

# PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## SPLIT80_R_5W_LED_355

Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC). Sukomplektuotas su 4000K LED.
Su integruotu maitinimo šaltiniu.



| IP44 | IK05 | 64,29 lm/W |
|---|---|---|

| TECHNINIAI DUOMENYS | Gaminio kodas | 6003000017 |
|---|---|---|
| Elektriniai duomenys | | |
| Nominali galia | 5 W | |
| Darbinė galia | 5,055 W | |
| Nominali įtampa | 165-240 V | |
| Galios koeficientas | ≥0.50 | |
| Dažnis | 50/60 Hz | |
| Fotometriniai duomenys | | |
| Spalvos temperatūra (CCT) | 4000 K | |
| Šviestuvo efektyvumas | 64,29 lm/W | |
| Šviesos srautas | 325 lm | |
| CRI | ≥80 | |
| UGR | <21.5 | |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra ( Flicker-Free ) | |
| Šviesos techniniai duomenys | | |
| Šviesos kampas | 120º | |
| Matmenys ir svoris | | |
| Skersmuo | Ø75 mm | |
| Aukštis | 30 mm | |
| Svoris Neto | 0,092 kg | |
| Pjaunamos skylės dydis | Ø71mm | |
| Medžiagos | | |
| Korpusas | Aliuminis | |
| Korpuso spalva | Balta | |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas (PC) | |
| Veikimo sąlygos | | |
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20…+65°C | |
| Ilgaamžiškumas | | |
| Ilgaamžiškumas L90/B10 25º | 50000 h | |
| LED Prekės ženklas | EPISTAR | |
| Maitinimo šaltinis | TOPE (YLQD-6-5) | |
| Montavimo informacija | | |
| Montavimo tipas | Įleidžiamas | |
| Montavimo vieta | Lubos | |


TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

| | |
|---|---|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Laidai 2-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK05 |
| Apsaugos tipas IP | IP44 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |


## LOGISTINIAI DUOMENYS

| | |
|---|---|
| Pirminė pakuotė | |
| Gaminio kodas | 6003000017 |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 91x86x38mm ; 0,114 kg |
| Produkto EAN kodas | 4772007005062 |
| Antrinė pakuotė | |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 20 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 430x415x210mm ; 11,926 kg |
| Antrinės pakuotė EAN kodas | 4772007019823 |

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

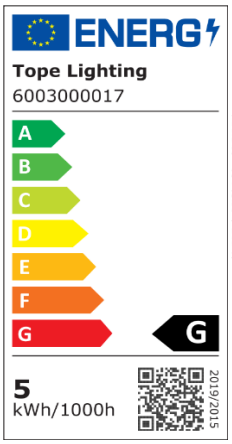


## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

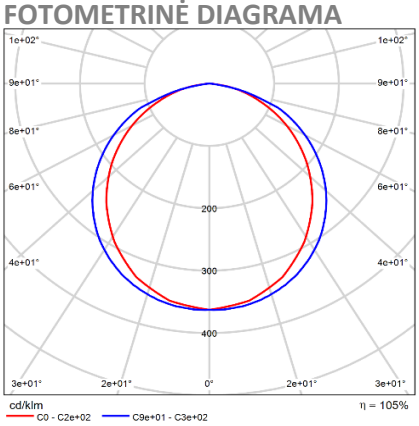


Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|---|---|
| 6003000017 | SPLIT80_R_5W_LED_355 |
| 6003000018 | SPLIT80_R_8W_LED_570 |
| 6003000020 | SPLIT80_R_16W_LED_1140 |
| 6003000021 | SPLIT80_R_22W_LED_1570 |
| 6003000022 | SPLIT80_R_30W_LED_2150 |
| 6003000111 | SPLIT80_R_5W_LED_3K_355 |
| 6003000112 | SPLIT80_R_8W_LED_3K_570 |
| 6003000113 | SPLIT80_R_16W_LED_3K_1140 |
| 6003000114 | SPLIT80_R_22W_LED_3K_1570 |
| 6003000115 | SPLIT80_R_30W_LED_3K_2400 |




TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting