

SPLIT KVADRATINĖ LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
SPLIT80_S_16W_LED_1280

Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC). Sukomplektuotas su 4000K LED. Su integruotu maitinimo šaltiniu.



IP44

IK05

75,25 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000026

Elektriniai duomenys

Nominali galia	16 W
Darbinė galia	15,52 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	75,25 lm/W
Šviesos srautas	1168 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	142x142x30 mm
Svoris Neto	0,300 kg
Pjaunamos skylės dydis	127x127 mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
---------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-16)
--------------------	------------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiama
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000026
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	185x150x33 mm ; 0,346 kg
Produkto EAN kodas	4772007005130


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	570x370x325 mm ; 21,378 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007019878

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

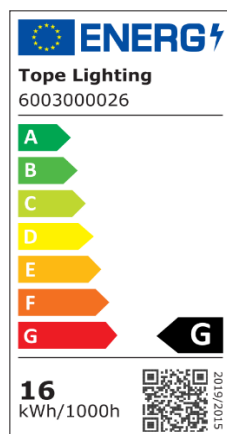

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

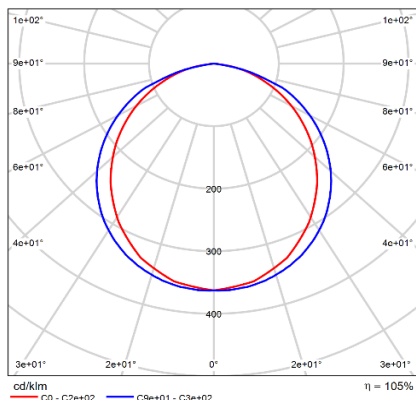

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000023	SPLIT80_S_5W_LED_355
6003000024	SPLIT80_S_8W_LED_570
6003000026	SPLIT80_S_16W_LED_1140
6003000027	SPLIT80_S_22W_LED_1570
6003000028	SPLIT80_S_30W_LED_2150

