TOPE DECOR LINE

SPLIT KVADRATINĖ LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

SPLIT80_S_8W_LED_570

Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC). Sukomplektuotas su 4000K LED.
Su integruotu maitinimo šaltiniu.



IP44	IK05	57,68 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas 6003000024
Elektriniai duomenys	
Nominali galia	8 W
Darbinė galia	7,991 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz
Fotometriniai duomenys	
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	57,68 lm/W
Šviesos srautas	461 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)
Šviesos techniniai duomenys	
Šviesos kampas	120º
Matmenys ir svoris	
Matmenys	85x85x30 mm
Svoris Neto	0,130 kg
Pjaunamos skylės dydis	75x75 mm
Medžiagos	
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)
Veikimo sąlygos	
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C
Ilgaamžiškumas	
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-8)
Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Įleidžiama
Montavimo vieta	Lubos


TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai, 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003000024
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	125x90x30 mm ; 0,156 kg
Produkto EAN kodas	4772007005123
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	480x375x270 mm ; 16,126 kg
Antrinės pakuotė EAN kodas	4772007014385

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

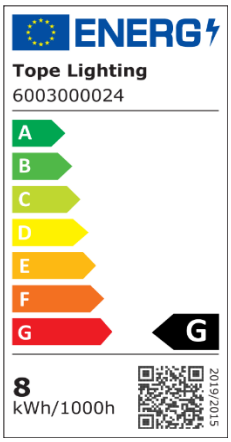

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

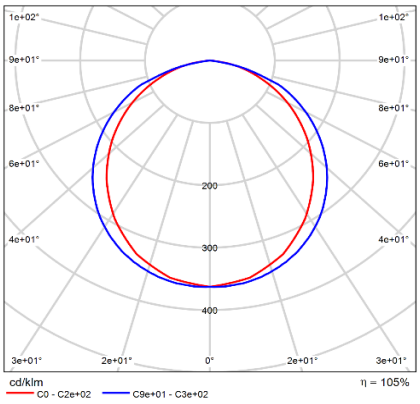

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000023	SPLIT80_S_5W_LED_355
6003000024	SPLIT80_S_8W_LED_570
6003000026	SPLIT80_S_16W_LED_1140
6003000027	SPLIT80_S_22W_LED_1570
6003000028	SPLIT80_S_30W_LED_2150



© TopE Lighting