TOPE SMART LINE

BOLTON

APVALUS LUBINIS LED ŠVIESTUVAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BOLTON100_36W_W_LED_3600

Universalus ir plonas , apvalus LED šviestuvas paviršiniam montavimui su 2.4Gz belaidžiu šviesos ryškumo ir šviesos spektro reguliavimu. Taip pat lengvai valdomas programėle, telefone. Apsaugos laipsnis IP20, IK05. Korpusas: plieninis, dažytas baltai (RAL9016). Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo kaladėles. Komplekte pultas, šviesos srauto, bei šviesos spektro keitimui. Šviesos spektras reguliuojasi 3000K - 6500K diapazone.



IP20	IK05	75lm/W - 153lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas 6004000153
Elektriniai duomenys	
Nominali galia	2x36 W
Darbinė galia	37W - 75W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz
Fotometriniai duomenys	
Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K
Šviestuvo efektyvumas	75lm/W - 153lm/W
Šviesos srautas	5681 lm Max
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)
Šviesos techniniai duomenys	
Šviesos kampas	120°
Matmenys ir svoris	
Skersmuo	Ø450 mm
Aukštis	50 mm
Svoris Neto	1,576 kg
Medžiagos	
Korpusas	Plienas
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Akrilinis
Veikimo sąlygos	
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C
Ilgaamžiškumas	
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE 2.4G 36Wx2
Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004000153
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	495x500x65 mm ; 1,95 kg
Produkto EAN kodas	4772007014903
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	4 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	520x530x290 mm ; 8,5 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007014910

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

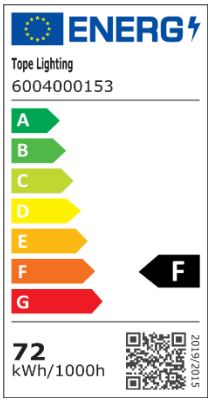

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

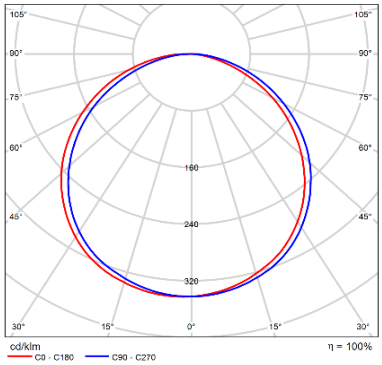

Polar LDC

KITI LINIJOS PRODUKTAI

6004000153	BOLTON100_36W_W_LED_3600
6004000154	BOLTON100_48W_W_LED_4800
6004000155	BOLTON100_60W_W_LED_6000
6004000156	BOLTON100_36W_B_LED_3600
6004000157	BOLTON100_48W_B_LED_4800
6004000158	BOLTON100_60W_B_LED_6000



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting