TOPE SMART LINE

BOLTON

APVALUS LUBINIS LED ŠVIESTUVAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BOLTON100_48W_W_LED_4800

Universalus ir plonas , apvalus LED šviestuvas paviršiniam montavimui su 2.4Gz belaidžiu šviesos ryškumo ir šviesos spektro reguliavimu. Taip pat lengvai valdomas programėle, telefone. Apsaugos laipsnis IP20, IK05. Korpusas: plieninis, dažytas baltai (RAL9016). Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo kaladėles. Komplekte pultas, šviesos srauto, bei šviesos spektro keitimui. Šviesos spektras reguliuojasi 3000K - 6500K diapazone.



IP20	IK05	78lm/W - 158lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6004000154
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	2x48 W	
Darbinė galia	54W - 109W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.90	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K	
Šviestuvo efektyvumas	78lm/W - 158lm/W	
Šviesos srautas	8563 lm Max	
CRI	≥80	
UGR	<21,5	
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	120°	
Matmenys ir svoris		
Skersmuo	Ø600 mm	
Aukštis	50 mm	
Svoris Neto	2,644 kg	
Medžiagos		
Korpusas	Plienas	
Korpuso spalva	Balta	
Sklaidytuvas	Akrilinis	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	EPISTAR	
Maitinimo šaltinis	TOPE (37-GOW*2(MAX))	
Montavimo informacija		
Montavimo tipas	Paviršinis	
Montavimo vieta	Lubos	

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004000154
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	665x660x85 mm ; 3,244 kg
Produkto EAN kodas	4772007014927
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	4 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	680x680x370 mm ; 21,5 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007017034

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

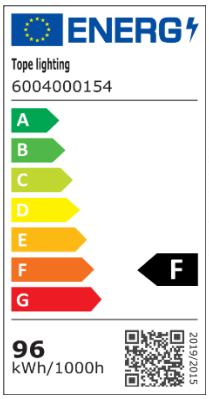


FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

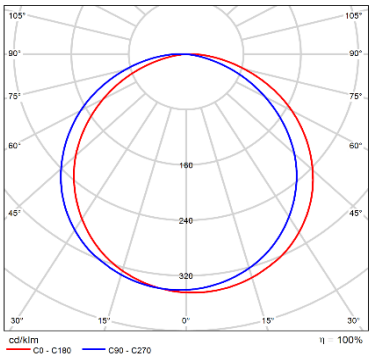

Polar LDC

KITI LINIJOS PRODUKTAI

6004000153	BOLTON100_36W_W_LED_3600
6004000154	BOLTON100_48W_W_LED_4800
6004000155	BOLTON100_60W_W_LED_6000
6004000156	BOLTON100_36W_B_LED_3600
6004000157	BOLTON100_48W_B_LED_4800
6004000158	BOLTON100_60W_B_LED_6000

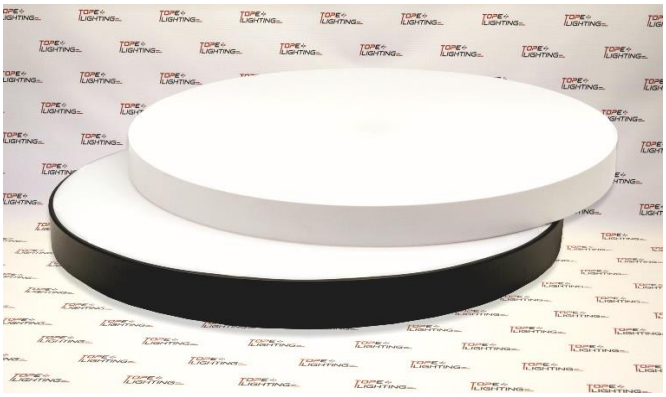

© TopE Lighting