

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BOLTON100_36W_B_LED_3600

Universalus ir plonas, apvalus LED šviestuvas paviršiniam montavimui su 2.4Gz belaidžiu šviesos ryškumo ir šviesos spektro reguliavimu. Taip pat lengvai valdomas programėle, telefone. Apsaugos laipsnis IP20, IK05. Korpusas: plieninis, dažytas juodai (RAL9005). Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo kaladėles. Komplekte pultas, šviesos srauto, bei šviesos spektro keitimui. Šviesos spektras reguliuojasi 3000K - 6500K diapazone.



IP20	IK05	75lm/W - 153lm/W
------	------	---------------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6004000156
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	2x36 W		
Darbinė galia	37W - 75W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K		
Šviestuvo efektyvumas	75lm/W - 153lm/W		
Šviesos srautas	5681 lm Max		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	Ø450 mm		
Aukštis	50 mm		
Svoris Neto	1,576 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Plienas		
Korpuso spalva	Juoda		
Sklaidytuvas	Akrilinis		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	TOPE 2.4G 36Wx2		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Paviršinis		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000156
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	495x500x65 mm ; 1,95 kg
Produkto EAN kodas	4772007014941

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	4 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	520x530x290 mm ; 8,5 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007014958

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

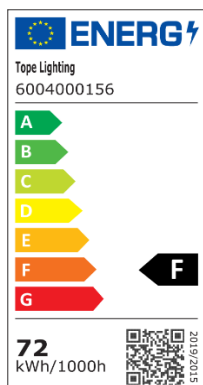

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

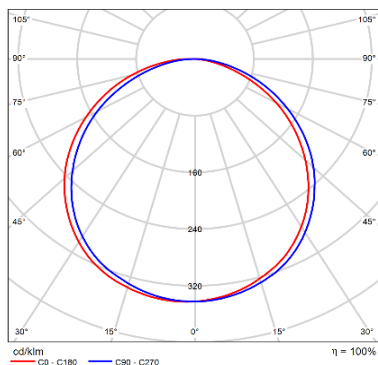

Polar LDC

KITI LINIJOS PRODUKTAI

6004000153	BOLTON100_36W_W_LED_3600
6004000154	BOLTON100_48W_W_LED_4800
6004000155	BOLTON100_60W_W_LED_6000
6004000156	BOLTON100_36W_B_LED_3600
6004000157	BOLTON100_48W_B_LED_4800
6004000158	BOLTON100_60W_B_LED_6000

