

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

LION140_70W_LED_9800

Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvas.

Atsparumas aplinkos veiksniams IP65.

Atsparumas smūgiams IK08. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Pagrindas - baltas polikarbonatas (PC). Sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Montuojamas prie lubų arba pakabinamas ant trosų.

Šviestuvas tiekiamas su greito montavimo prie lubų

komplektu. Sukomplektuotas su 4000K LED.

Linijinis arba atskiras greitas pajungimas.



IP65

IK08

140 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6007000028

Electrical data

Nominali galia	70W
----------------	-----

Nominali įtampa	165-240 V
-----------------	-----------

Galios koeficientas	≥0.90
---------------------	-------

Dažnis	50/60 Hz
--------	----------

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
---------------------------	--------

Šviestuvo efektyvumas	140 lm/W
-----------------------	----------

Šviesos srautas	9800 lm
-----------------	---------

CRI	≥80
-----	-----

UGR	<21,5
-----	-------

Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)
--------------------	-----------------------

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir Svoris

Matmenys	1500x70x50 mm
----------	---------------

Svoris Neto	0,710 kg
-------------	----------

Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas (PC)
----------	---------------------

Korpuso spalva	Balta
----------------	-------

Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)
--------------	---------------------

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L90/B10 at 25°	50000 h
------------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	2x CE_ Relux
--------------------	--------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis montavimas
-----------------	-----------------------

Montavimo vieta	Lubos / Siena
-----------------	---------------

Galimybės

Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Greito pajungimo kaladėlės
Galima pajungti į liniją	19 vnt.
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6007000028
Įpakavimas	Popierius ir plastikas
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1510x73x53mm; 0,724kg
Produkto EAN kodas	4772007015115


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	12 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1530x240x240mm; 9,790kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007015122

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

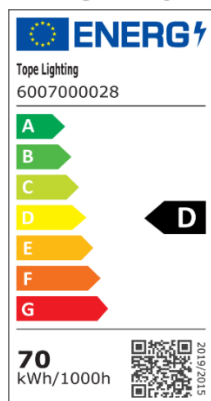


FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

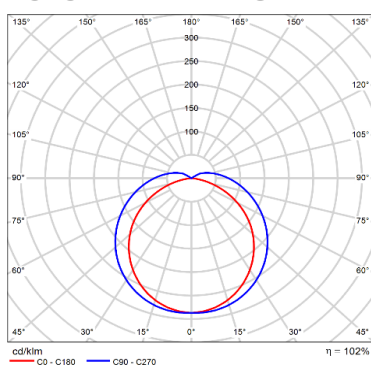

Polar LDC

MATMENYS

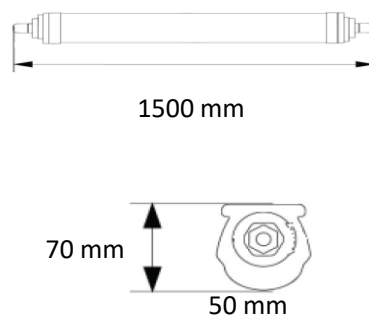

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6007000025	LION140_18W_LED_2520
6007000026	LION140_36W_LED_5040
6007000027	LION140_50W_LED_7000
6007000028	LION140_70W_LED_9800

