# AIRA KVADRATINĖ LED PANELĖ

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
## AIRA75_S_18W_LED_1350

Įmontuojamas LED šviestuvas plonu 1,5 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP40. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: Polikarbonatas (PC). Sukomplektuotas su 3000K LED.



| IP40 | IK05 | 76,72 lm/W |
|---|---|---|

| TECHNINIAI DUOMENYS | Gaminio kodas | 6003000009 |
|---|---|---|
| Elektriniai duomenys | | |
| Nominali galia | 18W | |
| Darbinė galia | 16,8W | |
| Nominali įtampa | 165-240 V | |
| Galios koeficientas | ≥0.50 | |
| Dažnis | 50/60 Hz | |
| Fotometriniai duomenys | | |
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000 K | |
| Šviestuvo efektyvumas | 76,72 lm/W | |
| Šviesos srautas | 1289 lm | |
| CRI | ≥70 | |
| UGR | <21,5 | |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra ( Flicker-Free ) | |
| Šviesos techniniai duomenys | | |
| Šviesos kampas | 120º | |
| Matmenys ir svoris | | |
| Skersmuo | 220x220 mm | |
| Aukštis | 25 mm | |
| Svoris Neto | 0,400 kg | |
| Pjaunamos skylės dydis | 205x205 mm | |
| Medžiagos | | |
| Korpusas | Aliuminis | |
| Korpuso spalva | Baltas | |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas (PC) | |
| Veikimo sąlygos | | |
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20…+65ºC | |
| Ilgaamžiškumas | | |
| Ilgaamžiškumas L90/B10 25º | 50000 h | |
| LED Prekės ženklas | SANAN | |
| Maitinimo šaltinis | TOPE (YLQD-6-18) | |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


| Montavimo informacija | |
|---|---|
| Montavimo tipas | Įleidžiamas |
| Montavimo vieta | Lubos |
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Laidai 2-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK05 |
| Apsaugos tipas IP | IP40 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |

## LOGISTINIAI DUOMENYS


| Pirminė pakuotė | |
|---|---|
| Gaminio kodas | 6003000009 |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 265x240x30 mm ; 0,488 kg |
| Produkto EAN kodas | 4779037577620 |
| Antrinė pakuotė | |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 20 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 480x340x285 mm ; 10,246 kg |
| Antrinės pakuotės EAN kodas | 4772007005918 |

## PRIEDAI

### ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

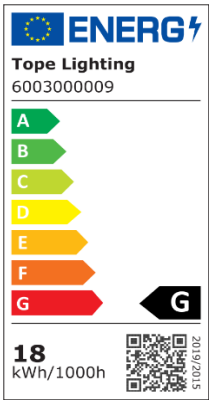



### FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

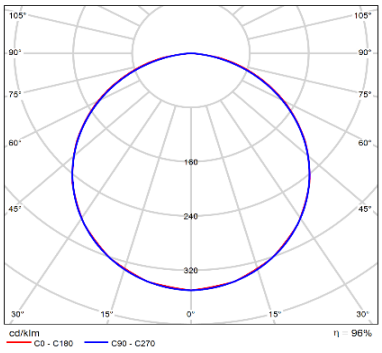


Polar LDC

### MATMENYS

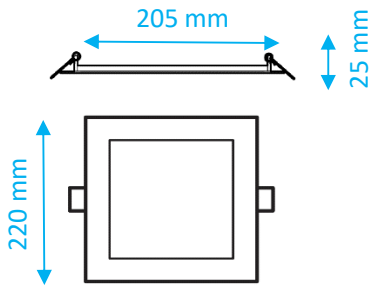


### VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000006 AIRA75_S_3W_LED_225
6003000007 AIRA75_S_6W_LED_450
6003000008 AIRA75_S_12W_LED_900
6003000009 AIRA75_S_18W_LED_1350
6003000010 AIRA75_S_24W_LED_1800




TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting