TOPE DECOR LINE

ROSA APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

ROSA80_R_20W_LED_1740_0-10V

Įmontuojamas LED šviestuvas , 10mm storio profiliu. Dimeriuojamas elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03.
Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016).
Difuzorius: polikarbonatas (PC).
Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65	IK08	97,56 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6003100046
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	20 W	
Darbinė galia	18,1 W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.50	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K	
Šviestuvo efektyvumas	97,56 lm/W	
Šviesos srautas	1766 lm	
CRI	≥80	
UGR	<21,5	
Mirgėjimo indeksas	Flicker-Free	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	120º	
Matmenys ir svoris		
Skersmuo	Ø185 mm	
Aukštis	24 mm	
Svoris Neto	0,340 kg	
Pjaunamos skylės dydis	Ø164mm	
Medžiagos		
Korpusas	Aliuminis	
Korpuso spalva	Balta	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	EPISTAR	
Maitinimo šaltinis	LCM-40B	
Montavimo informacija		
Montavimo tipas	Įleidžiamas	
Montavimo vieta	Lubos	


TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Galimybės	
Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Laidai 4-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai
LOGISTINIAI DUOMENYS	
Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003100046
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	233x215x30 mm ; 0,418 kg
Produkto EAN kodas	-
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	50 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	860x450x260 mm ; 22,054 kg
Antrinės pakuotė EAN kodas	-

PRIEDAI

6003500044	Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm
6003500046	Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm
6003500047	Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

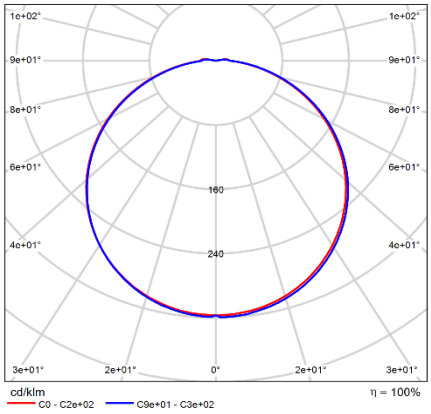

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003100042	ROSA80_R_6W_LED_400_0-10V
6003100043	ROSA80_R_8W_LED_580_0-10V
6003100044	ROSA80_R_10W_LED_800_0-10V
6003100045	ROSA80_R_14W_LED_1110_0-10V
6003100046	ROSA80_R_20W_LED_1740_0-10V
6003100047	ROSA80_R_28W_LED_2270_0-10V



© TopE Lighting