TOPE DECOR LINE

MORA APVALUS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

MORA95_SU_B_40W_LED_3800_REM.CONTR

Paviršinis/pakabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai) apvalus LED šviestuvas.
Šviestuvas su galimybe pasirinkti spalvinę temperatūrą DIP jungikliu, nuo 3000 iki 6500K. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20.
Korpusas: plieninis, dažytas juodai (RAL9005).
Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo kaladėles. Tiekiamas kartu su reguliuojamo aukščio vieliniu pakabinimo laikikliu ir laidu. Komplektuojamas su 3000 - 6500K LED.

IP20	IK05	95,94 lm/W



TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6004600032
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	40 W	
Darbinė galia	39,99 W	
Nominali įtampa	220-240 V	
Galios koeficientas	≥0.90	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K	
Šviestuvo efektyvumas	95,94 lm/W	
Šviesos srautas	3837 lm	
CRI	≥80	
UGR	<21,5	
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	120º	
Matmenys ir svoris		
Skersmuo	Ø500 mm	
Aukštis	100 mm	
Svoris Neto	3,416 kg	
Medžiagos		
Korpusas	Aliuminis	
Korpuso spalva	Juoda	
Sklaidytuvas	Akrilinis	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX	
Maitinimo šaltinis	SLD40-1050IL-ES	
Montavimo informacija		
Montavimo būdas	Paviršinis	
Montavimo vieta	Lubos	


TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Galimybės	
Dimeriavimas	TRIAC
Pajungimo būdas	Per greito pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004600032
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	550x550x170mm ; 4,516 kg
Produkto EAN kodas	-

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

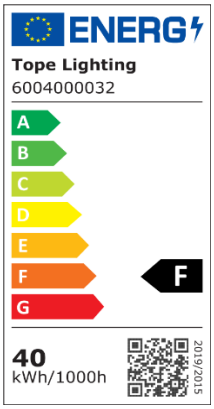


FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

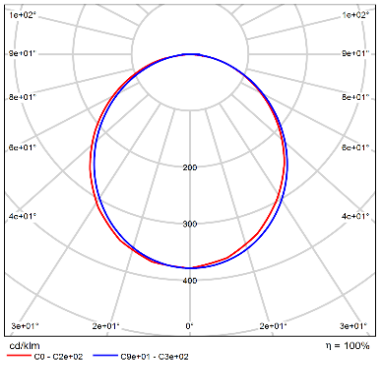

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

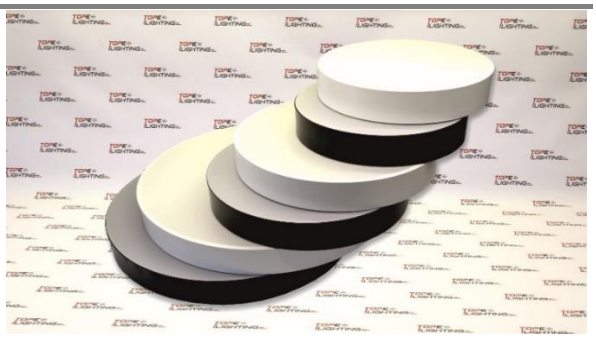

6004000029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800
6004000030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700
6004000031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650
6004000032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800
6004000033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700
6004000034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650

6004100031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_0-10V
6004100034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_0-10V
6004300029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_TRIAC
6004300031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_TRIAC
6004300032 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_TRIAC
6004300034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_TRIAC
6004600029 MORA95_SU_W_40W_LED_3800_REM.CONTR.
6004600031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_REM.CONTR.
6004600029 MORA95_SU_B_40W_LED_3800_REM.CONTR.
6004600031 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_REM.CONTR.
6004200030 MORA95_SU_W_60W_LED_5700_EM
6004200031 MORA95_SU_W_70W_LED_6650_EM
6004200033 MORA95_SU_B_60W_LED_5700_EM
6004200034 MORA95_SU_B_70W_LED_6650_EM

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting