TOPE DECOR LINE

# RONDA APVALI ĮMONTUOJAMA LED PANELĖ

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## RONDA80_R_6W_LED_400_0-10V

Įmontuojamas LED šviestuvas , 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC). Sukomplektuotas su 3000K LED.



| IP65 | IK08 | 71,86 lm/W |
|---|---|---|

| TECHNINIAI DUOMENYS | Gaminio kodas 6003100031 |
|---|---|
| Elektriniai duomenys | |
| Nominali galia | 6 W |
| Darbinė galia | 5,705 W |
| Nominali įtampa | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.50 |
| Dažnis | 50/60 Hz |
| Fotometriniai duomenys | |
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 71,86 lm/W |
| Šviesos srautas | 410 lm |
| CRI | ≥80 |
| UGR | >21,5 |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra ( Flicker-Free ) |
| Šviesos techniniai duomenys | |
| Šviesos kampas | 120º |
| Matmenys ir svoris | |
| Skersmuo | Ø75 mm |
| Aukštis | 24 mm |
| Svoris Neto | 0,112 kg |
| Pjaunamos skylės dydis | Ø45mm |
| Medžiagos | |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso spalva | Balta |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas (PC) |
| Veikimo sąlygos | |
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20…+65°C |
| Ilgaamžiškumas | |
| Ilgaamžiškumas L90/B10 25º | 50000 h |
| LED Prekės ženklas | EPISTAR |
| Maitinimo šaltinis | 122422 (TCI) |
| Montavimo informacija | |
| Montavimo tipas | Įleidžiamas |
| Montavimo vieta | Lubos |
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | 0-10V |
| Pajungimo būdas | Laidai 4-poliai |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Standartai ir Sertifikatai

| | |
|---|---|
| Apsaugos klasė IK | IK08 |
| Apsaugos tipas IP | IP65 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |

## LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

| | |
|---|---|
| Gaminio kodas | 6003100031 |
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 136x130x30 mm; 0,154 kg |
| Produkto EAN kodas | - |


Antrinė pakuotė

| | |
|---|---|
| Įpakavimas | Kartoninė dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 40 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 335x290x300 mm; 6,708 kg |
| Antrinės pakuotė EAN kodas | - |

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

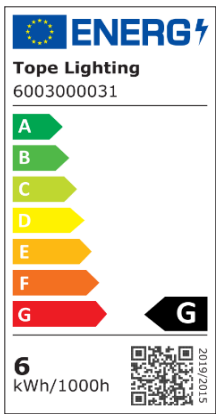


## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

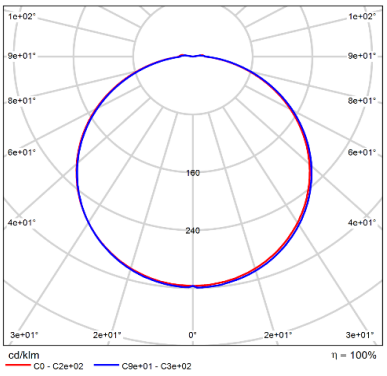


Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|---|---|
| 6003100031 | RONDA80_R_6W_LED_400_0-10V |
| 6003100032 | RONDA80_R_8W_LED_580_0-10V |
| 6003100033 | RONDA80_R_10W_LED_800_0-10V |
| 6003100034 | RONDA80_R_14W_LED_1110_0-10V |
| 6003100035 | RONDA80_R_20W_LED_1740_0-10V |
| 6003100036 | RONDA80_R_28W_LED_2270_0-10V |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting