RONDA APVALI ĮMONTUOJAMA LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

RONDA80_R_20W_LED_1740_0-10V



Įmontuojamas LED šviestuvas , 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03.
Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016).
Difuzorius: polikarbonatas (PC).
Sukomplektuotas su 3000K LED.

IP65	IK08	97,56 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6003100035
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	20W	
Darbinė galia	18,1 W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.50	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K	
Šviestuvo efektyvumas	97,56 lm/W	
Šviesos srautas	1766 lm	
CRI	≥80	
UGR	>21,5	
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	120º	
Matmenys ir svoris		
Skersmuo	Ø185 mm	
Aukštis	24 mm	
Svoris Neto	0,446 kg	
Pjaunamos skylės dydis	Ø164 mm	
Medžiagos		
Korpusas	Aliuminis	
Korpuso spalva	Balta	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	EPISTAR	
Maitinimo šaltinis	LCM-40B	
Montavimo informacija		
Montavimo tipas	Įleidžiamas	
Montavimo vieta	Lubos	

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Galimybės	
Dimeriavimas	0-10V
Pajungimo būdas	Laidai 4-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003100035
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	227x227x32 mm; 0,546 kg
Produkto EAN kodas	-
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	505x370x250 mm; 11,672 kg
Antrinės pakuotė EAN kodas	-


PRIEDAI

6003500044	Plastic surface mounted plate - Dimension 154,5x37 mm
6003500046	Plastic surface mounted plate - Dimension 184,5x37 mm
6003500047	Plastic surface mounted plate - Dimension 214,5x37 mm

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

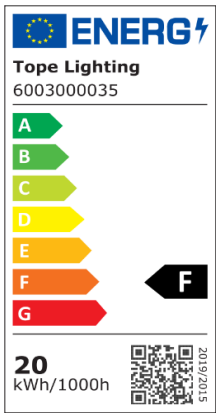

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

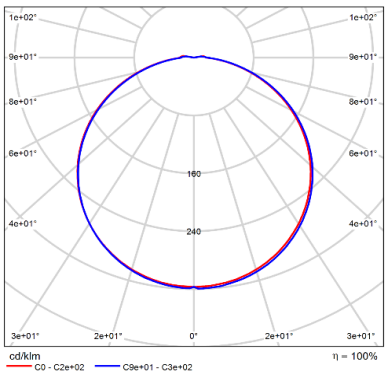

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003100031	RONDA80_R_6W_LED_400_0-10V
6003100032	RONDA80_R_8W_LED_580_0-10V
6003100033	RONDA80_R_10W_LED_800_0-10V
6003100034	RONDA80_R_14W_LED_1110_0-10V
6003100035	RONDA80_R_20W_LED_1740_0-10V
6003100036	RONDA80_R_28W_LED_2270_0-10V

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting