# LIMAN PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## LIMAN150_30W_G_LED_4500

Pailgas, linijinis LED šviestuvas, kabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai) arba tvirtinamas prie lubų. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: Polikarbonatas (PC). Gali būti sukomplektuotas su 3000, 4000K LED.



| IP40 | IK05 | 148,1 lm/W |
|---|---|---|

| TECHNINIAI DUOMENYS | Gaminio kodas | 6004000199 |
|---|---|---|
| Elektriniai duomenys | | |
| Nominali galia | 30 W | |
| Darbinė galia | 29 W | |
| Nominali įtampa | 165-240 V | |
| Galios koeficientas | ≥0.90 | |
| Dažnis | 50/60 Hz | |
| Fotometriniai duomenys | | |
| Spalvos temperatūra (CCT) | 3000, 4000 K | |
| Šviestuvo efektyvumas | 148,1 lm/W | |
| Šviesos srautas | 4300 lm | |
| CRI | ≥80 | |
| UGR | <21,5 | |
| Mirgėjimo indeksas | Flicker-Free | |
| Šviesos techniniai duomenys | | |
| Šviesos kampas | 110º | |
| Matmenys ir svoris | | |
| Matmenys | 1130x67x35 mm | |
| Svoris Neto | 1,420 kg | |
| Medžiagos | | |
| Korpusas | Aliuminis | |
| Korpuso spalva | Pilka | |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas | |
| Veikimo sąlygos | | |
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20…+65ºC | |
| Ilgaamžiškumas | | |
| Ilgaamžiškumas L90/B10 25º | 50000 h | |
| LED Prekės ženklas | LIUMILED | |
| Maitinimo šaltinis | LF-FMR040YSIII | |
| Montavimo informacija | | |
| Montavimo tipas | Paviršinis / Pakabinamas | |
| Montavimo vieta | Lubos / Siena | |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


| | |
|---|---|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Kabelis 3-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK05 |
| Apsaugos tipas IP | IP40 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 60 mėnesių |

## LOGISTINIAI DUOMENYS


| | |
|---|---|
| Pirminė pakuotė | |
| Gaminio kodas | 6004000199 |
| Įpakavimas | Kartono dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 1240x100x65 mm ; 1,708 kg |
| Produkto EAN kodas | - |

## PRIEDAI

| | |
|---|---|
| 6004300001 | Montavimas 22mm nuo lubų |
| 6004300002 | Montavimas 14mm nuo lubų |
| 6004300003 | Montavimas prie sienos |
| 6004300004 | Kelių šviestuvų montavimas |
| 6004300005 | Šviestuvų montavimas 2x90° |
| 6004300006 | Šviestuvų montavimas 90° |



## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA





Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|---|---|
| 6004000198 | LIMAN150_15W_G_LED_2250 |
| 6004000199 | LIMAN150_30W_G_LED_4500 |
| 6004000200 | LIMAN150_45W_G_LED_6750 |
| 6004000201 | LIMAN150_60W_G_LED_9000 |
| 6004000202 | LIMAN150_15W_B_LED_2250 |
| 6004000203 | LIMAN150_30W_B_LED_4500 |
| 6004000204 | LIMAN150_45W_B_LED_6750 |
| 6004000205 | LIMAN150_60W_B_LED_9000 |
| 6004000206 | LIMAN150_15W_W_LED_2250 |
| 6004000207 | LIMAN150_30W_W_LED_4500 |
| 6004000208 | LIMAN150_45W_W_LED_6750 |
| 6004000209 | LIMAN150_60W_W_LED_9000 |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

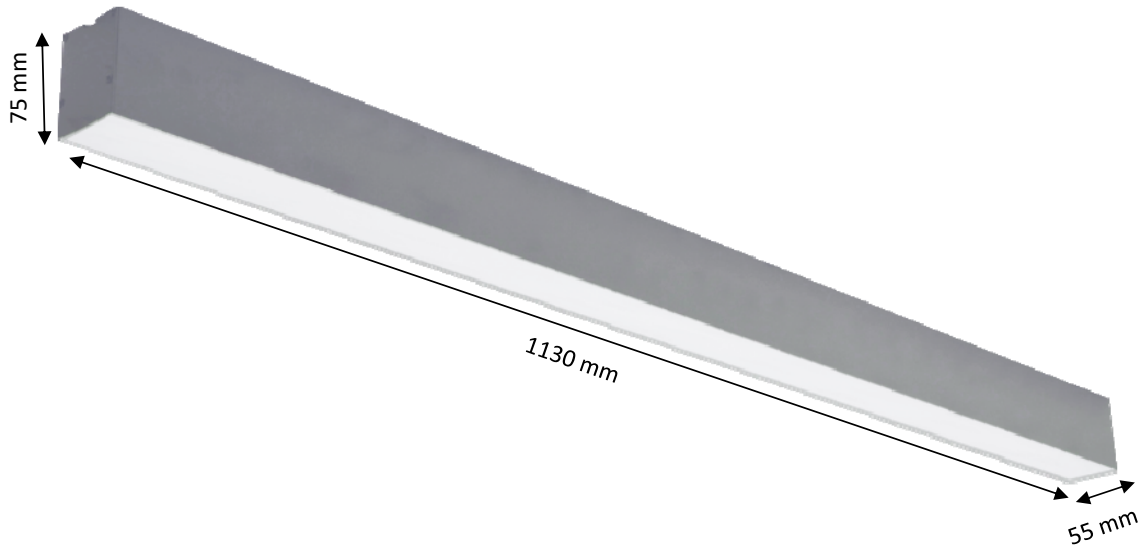



© TopE Lighting