TOPE OFFICE LINE

LIMAN PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

LIMAN150_HP_60W_B_LED_9000_EM

Pailgas, linijinis LED šviestuvas, kabinamas ant trosų (max 1m ilgio trosai) arba tvirtinamas prie lubų. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: Polikarbonatas (PC). Gali būti sukomplektuotas su 3000, 4000K LED.



IP40	IK05	148,1 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6004200215
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	60 W	
Darbinė galia	58,06 W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.90	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	3000, 4000 K	
Šviestuvo efektyvumas	148,1 lm/W	
Šviesos srautas	8600 lm	
Avarinio veikimo šviesos srautas	MAX 576 lm	
CRI	≥80	
UGR	<21,5	
Mirgėjimo indeksas	Flicker-Free	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	110º	
Matmenys ir svoris		
Matmenys	1130x55x75 mm	
Svoris Neto	2,030 kg	
Medžiagos		
Korpusas	Aliuminis	
Korpuso spalva	Juoda	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65ºC	
Avarinio veikimo laikas	2 valandos	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	LIUMILED	
Maitinimo šaltinis	2xLF-FMR040YSIII	
Montavimo informacija		
Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas	
Montavimo vieta	Lubos / Siena	

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004200215
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1240x100x65 mm ; 2,318 kg
Produkto EAN kodas	-

PRIEDAI

6004300001	Montavimas 22mm nuo lubų
6004300002	Montavimas 14mm nuo lubų
6004300003	Montavimas prie sienos
6004300004	Kelių šviestuvų montavimas
6004300005	Šviestuvų montavimas 2x90°
6004300006	Šviestuvų montavimas 90°



FOTOMETRINĖ DIAGRAMA




Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004200210	LIMAN150_HP_30W_G_LED_4500_EM
6004200211	LIMAN150_HP_60W_G_LED_9000_EM
6004200212	LIMAN150_HP_90W_G_LED_13500_EM
6004200213	LIMAN150_HP_120W_G_LED_18000_EM
6004200214	LIMAN150_HP_30W_B_LED_4500_EM
6004200215	LIMAN150_HP_60W_B_LED_9000_EM
6004200216	LIMAN150_HP_90W_B_LED_13500_EM
6004200217	LIMAN150_HP_120W_B_LED_18000_EM
6004200218	LIMAN150_HP_30W_W_LED_4500_EM
6004200219	LIMAN150_HP_60W_W_LED_9000_EM
6004200220	LIMAN150_HP_90W_W_LED_13500_EM
6004200221	LIMAN150_HP_120W_W_LED_18000_EM

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

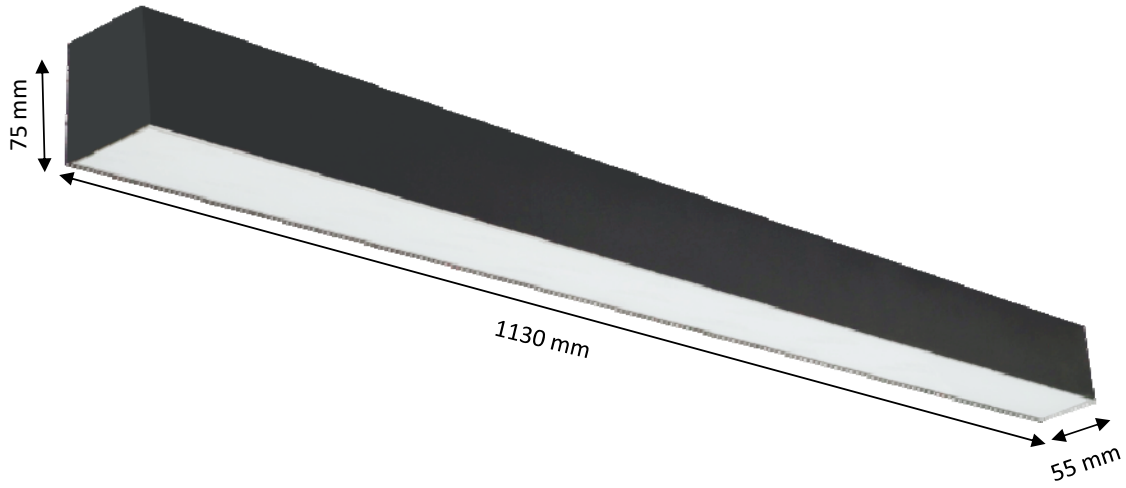

© TopE Lighting