
# LORA

PAKABINAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## LORA120_60W_G_4K_L_LED_7200

Pakabinamas ( max 2m ilgio trosai ) pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: plastikas. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas.
Sukomplektuotas su 4000K LED.

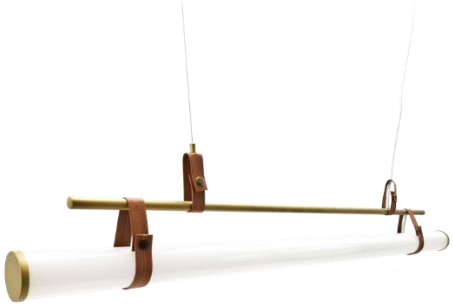

| IP40 | IK06 | 120 lm/W |
|---|---|---|

| TECHNINIAI DUOMENYS | Prekės kodas : 6004000290 |
|---|---|
| Elektros techniniai duomenys | |
| Nominali galia | 60 W |
| Nominali įtampa | 165-240 V |
| Galios koeficientas | ≥0.90 |
| Dažnis | 50/60 Hz |
| Fotometriniai duomenys | |
| Spalvos temperatūra (CCT) | 4000 K |
| Šviestuvo efektyvumas | 120 lm/W |
| Šviesos srautas | 7200 lm |
| CRI | ≥80 |
| UGR | <21.5 |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra ( Flicker-Free ) |
| Šviesos techniniai duomenys | |
| Šviesos kampas | 180º |
| Matmenys ir svoris | |
| Matmenys | 1690x60x200 mm |
| Svoris Neto | - |
| Medžiagos | |
| Korpusas | Aliuminis |
| Korpuso spalva | Pilka |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas |
| Veikimo sąlygos | |
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20…+65ºC |
| Ilgaamžiškumas | |
| Ilgaamžiškumas L90/B10 25º | 50000 h |
| LED Prekės ženklas | LIUMILED |
| Maitinimo šaltinis | Integruotas |
| Montavimo informacija | |
| Montavimo tipas | Paviršinis / Pakabinamas |
| Montavimo vieta | Lubos / Siena |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

| | |
|---|---|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | - |
| Pajungimo būdas | Kabelis 3-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK06 |
| Apsaugos tipas IP | IP40 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 36 mėnesiai |

## LOGISTINIAI DUOMENYS

| | |
|---|---|
| Pirminė pakuotė | |
| Gaminio kodas | 6004000290 |
| Įpakavimas | Kartono dėžė |
| Vienetų pakuotėje | 1 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | - |
| Produkto EAN kodas | 4772007022212 |

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

| | |
|---|---|
| 6004000288 | LORA120_20W_G_4K_L_LED_2400 |
| 6004000289 | LORA120_40W_G_4K_L_LED_4800 |
| 6004000290 | LORA120_60W_G_4K_L_LED_7200 |
| 6004000291 | LORA120_80W_G_4K_L_LED_8800 |
| 6004000292 | LORA120_20W_B_4K_L_LED_2400 |
| 6004000293 | LORA120_40W_B_4K_L_LED_4800 |
| 6004000294 | LORA120_60W_B_4K_L_LED_7200 |
| 6004000295 | LORA120_80W_B_4K_L_LED_8800 |
| 6004000296 | LORA120_20W_GD_4K_L_LED_2400 |
| 6004000297 | LORA120_40W_GD_4K_L_LED_4800 |
| 6004000298 | LORA120_60W_GD_4K_L_LED_7200 |
| 6004000299 | LORA120_80W_GD_4K_L_LED_8800 |
| 6004000300 | LORA120_20W_G_3K_L_LED_2400 |
| 6004000301 | LORA120_40W_G_3K_L_LED_4800 |
| 6004000302 | LORA120_60W_G_3K_L_LED_7200 |
| 6004000303 | LORA120_80W_G_3K_L_LED_8800 |
| 6004000304 | LORA120_20W_B_3K_L_LED_2400 |
| 6004000305 | LORA120_40W_B_3K_L_LED_4800 |
| 6004000306 | LORA120_60W_B_3K_L_LED_7200 |
| 6004000307 | LORA120_80W_B_3K_L_LED_8800 |
| 6004000308 | LORA120_20W_GD_3K_L_LED_2400 |
| 6004000309 | LORA120_40W_GD_3K_L_LED_4800 |
| 6004000310 | LORA120_60W_GD_3K_L_LED_7200 |
| 6004000311 | LORA120_80W_GD_3K_L_LED_8800 |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting