TOPE DECOR LINE

RUBI APVALI LED PANELĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RUBI90_R_10W_LED_3K_800

Įmontuojamas LED šviestuvas , 9mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP40, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC). Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP40	IK08	82,9 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6003000099
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	10 W	
Darbinė galia	9,2 W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.50	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K	
Šviestuvo efektyvumas	82,9 lm/W	
Šviesos srautas	799 lm	
CRI	≥80	
UGR	<21,5	
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	120º	
Matmenys ir svoris		
Skersmuo	Ø120 mm	
Aukštis	30 mm	
Svoris Neto	0,142 kg	
Pjaunamos skylės dydis	MIN 45 mm - MAX 95 mm	
Medžiagos		
Korpusas	Aliuminis	
Korpuso spalva	Baltas	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65ºC	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	EPISTAR	
Maitinimo šaltinis	KGP-CC10W250CGA35	

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003000099
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	131x130x45 mm ; 0,182 kg
Produkto EAN kodas	4772007021697
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	480x275x290mm ; 7,836 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007021734

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

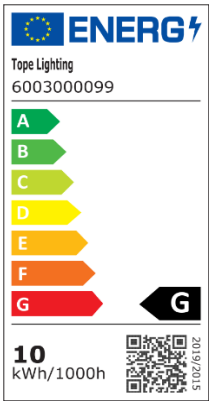

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

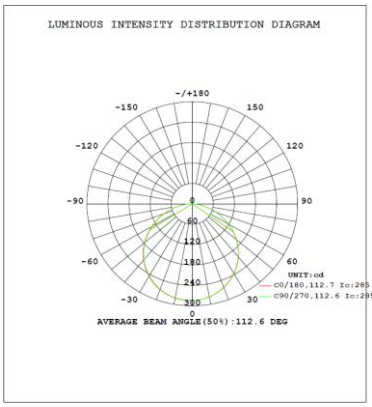

MATMENYS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000094 RUBI90_R_8W_LED_580
6003000095 RUBI90_R_10W_LED_800
6003000096 RUBI90_R_14W_LED_1200
6003000097 RUBI90_R_20W_LED_1800
6003000098 RUBI90_R_8W_LED_3K_580
6003000099 RUBI90_R_10W_LED_3K_800
6003000100 RUBI90_R_14W_LED_3K_1200
6003000101 RUBI90_R_20W_LED_3K_1800

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting