


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

RUBI90_R_20W_LED_3K_1800

Įmontuojamas LED šviestuvas, 9mm storio profiliu.
Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis,
atsparumas aplinkos veiksniams IP40, atsparumas
smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03.
Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016).
Difuzorius: polikarbonatas (PC). Sukomplektuotas
su 3000K LED.



IP40

IK08

89,7 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000101

Elektriniai duomenys

Nominali galia	20 W
Darbinė galia	18,9 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	89,7 lm/W
Šviesos srautas	1695 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø200 mm
Aukštis	30 mm
Svoris Neto	0,31 kg
Pjaunamos skylės dydis	MIN 65 mm - MAX 175 mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Baltas
Sklaidytuvas	Polikarbonatas

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	KGP-CC18W700CGA36

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6003000101
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	208x205x45 mm ; 0,386 kg
Produkto EAN kodas	4772007021710

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	480x420x440mm ; 16,486 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007021758

PRIEDAI


ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

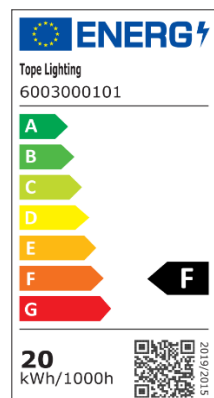

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

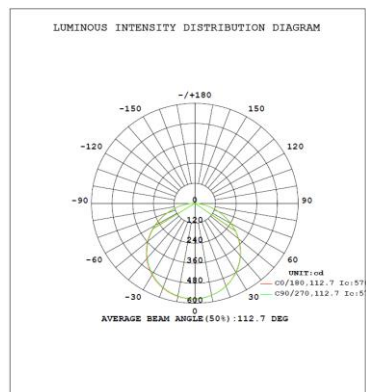

MATMENYS



VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6003000094 RUBI90_R_8W_LED_580
- 6003000095 RUBI90_R_10W_LED_800
- 6003000096 RUBI90_R_14W_LED_1200
- 6003000097 RUBI90_R_20W_LED_1800
- 6003000098 RUBI90_R_8W_LED_3K_580
- 6003000099 RUBI90_R_10W_LED_3K_800
- 6003000100 RUBI90_R_14W_LED_3K_1200
- 6003000101 RUBI90_R_20W_LED_3K_1800