

SPLIT APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
SPLIT80_R_30W_B_LED_2400

Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas juodai (RAL9005). Difuzorius: polikarbonatas (PC). Sukomplektuotas su 3000K LED. Su integruotu maitinimo šaltiniu.

**IP44****IK05****81,44 lm/W****TECHNINIAI DUOMENYS**

Gaminio kodas

6003000116

Elektriniai duomenys

Nominali galia	30 W
Darbinė galia	26,36 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	81,44 lm/W
Šviesos srautas	2147 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø225 mm
Aukštis	30 mm
Svoris Neto	0,516 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø195 mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-30)

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000116
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	235x230x30 mm ; 0,598 kg
Produkto EAN kodas	4772007022434


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	480x370x255 mm ; 12,470 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007022441

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

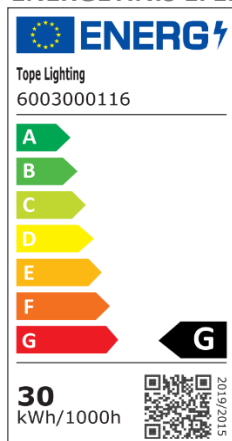

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

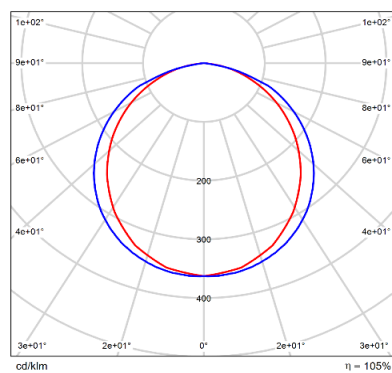

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000080	SPLIT80_R_5W_B_LED_355
6003000081	SPLIT80_R_8W_B_LED_570
6003000082	SPLIT80_R_16W_B_LED_1280
6003000083	SPLIT80_R_22W_B_LED_1760
6003000116	SPLIT80_R_30W_B_LED_2400
6003000117	SPLIT80_R_5W_B_LED_4K_355
6003000118	SPLIT80_R_8W_B_LED_4K_570
6003000119	SPLIT80_R_16W_B_LED_4K_1280
6003000120	SPLIT80_R_22W_B_LED_4K_1760
6003000121	SPLIT80_R_30W_B_LED_4K_2400

