TOPE DECOR LINE

SPLIT APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

SPLIT80_R_30W_B_LED_4K_2400



Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas juodai (RAL9005). Difuzorius: polikarbonatas (PC). Sukomplektuotas su 4000K LED.
Su integruotu maitinimo šaltiniu.

IP44	IK05	81,44 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6003000121
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	30 W	
Darbinė galia	26,36 W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.50	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K	
Šviestuvo efektyvumas	81,44 lm/W	
Šviesos srautas	2147 lm	
CRI	≥80	
UGR	<21.5	
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	120º	
Matmenys ir svoris		
Skersmuo	Ø225 mm	
Aukštis	30 mm	
Svoris Neto	0,516 kg	
Pjaunamos skylės dydis	Ø195 mm	
Medžiagos		
Korpusas	Aliuminis	
Korpuso spalva	Juoda	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	EPISTAR	
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-30)	
Montavimo informacija		
Montavimo tipas	Įleidžiamas	
Montavimo vieta	Lubos	


TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003000121
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	235x230x30 mm ; 0,598 kg
Produkto EAN kodas	4772007022533
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	480x370x255 mm ; 12,470 kg
Antrinės pakuotė EAN kodas	4772007022540

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

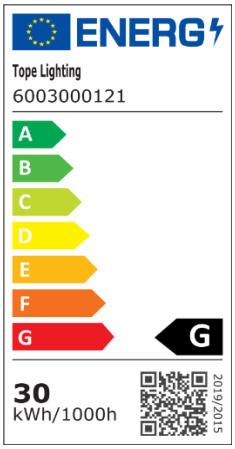

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

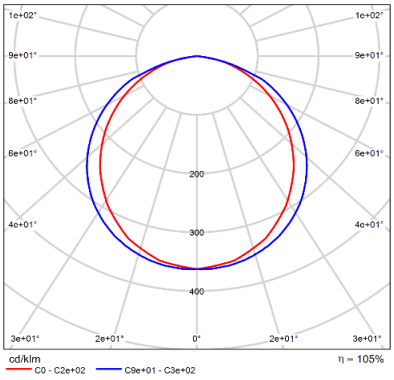

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000080	SPLIT80_R_5W_B_LED_355
6003000081	SPLIT80_R_8W_B_LED_570
6003000082	SPLIT80_R_16W_B_LED_1280
6003000083	SPLIT80_R_22W_B_LED_1760
6003000116	SPLIT80_R_30W_B_LED_2400
6003000117	SPLIT80_R_5W_B_LED_4K_355
6003000118	SPLIT80_R_8W_B_LED_4K_570
6003000119	SPLIT80_R_16W_B_LED_4K_1280
6003000120	SPLIT80_R_22W_B_LED_4K_1760
6003000121	SPLIT80_R_30W_B_LED_4K_2400



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting