

SPLIT APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
SPLIT80_R_22W_LED_3K_1760

Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC). Sukomplektuotas su 3000K LED. Su integruotu maitinimo šaltiniu.

**IP44****IK05****86,35 lm/W****TECHNINIAI DUOMENYS**

Gaminio kodas

6003000114

Elektriniai duomenys

Nominali galia	22 W
Darbinė galia	20,52 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	86,35 lm/W
Šviesos srautas	1772 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø175 mm
Aukštis	30 mm
Svoris Neto	0,338 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø153mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-22)

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000114
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	185x180x35 mm ; 0,392 kg
Produkto EAN kodas	4772007022618


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	20 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	565x365x385 mm ; 24,202 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007022625

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

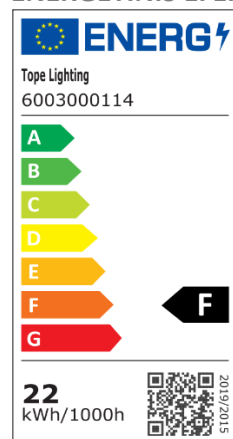

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

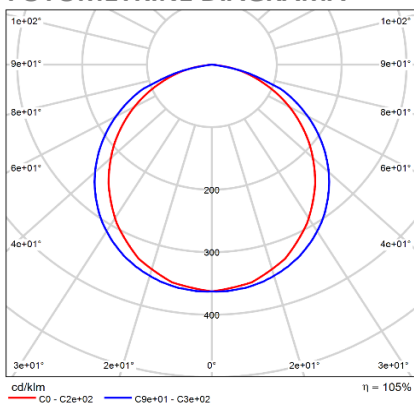

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000017	SPLIT80_R_5W_LED_355
6003000018	SPLIT80_R_8W_LED_570
6003000020	SPLIT80_R_16W_LED_1140
6003000021	SPLIT80_R_22W_LED_1570
6003000022	SPLIT80_R_30W_LED_2150
6003000111	SPLIT80_R_5W_LED_3K_355
6003000112	SPLIT80_R_8W_LED_3K_570
6003000113	SPLIT80_R_16W_LED_3K_1140
6003000114	SPLIT80_R_22W_LED_3K_1570
6003000115	SPLIT80_R_30W_LED_3K_2400

