TOPE DECOR LINE

SPLIT APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

SPLIT80_R_30W_LED_3K_2400



Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC). Sukomplektuotas su 3000K LED.
Su integruotu maitinimo šaltiniu.


IP44	IK05	81,44 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6003000115
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	30 W	
Darbinė galia	26,36 W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.50	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K	
Šviestuvo efektyvumas	81,44 lm/W	
Šviesos srautas	2147 lm	
CRI	≥80	
UGR	<21.5	
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	120º	
Matmenys ir svoris		
Skersmuo	Ø225 mm	
Aukštis	30 mm	
Svoris Neto	0,516 kg	
Pjaunamos skylės dydis	Ø195mm	
Medžiagos		
Korpusas	Aliuminis	
Korpuso spalva	Balta	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	EPISTAR	
Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-30)	
Montavimo informacija		
Montavimo tipas	Įleidžiamas	
Montavimo vieta	Lubos	


TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai
LOGISTINIAI DUOMENYS	
Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003000115
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	235x230x30 mm ; 0,598 kg
Produkto EAN kodas	4772007022632
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	480x370x255 mm ; 12,470 kg
Antrinės pakuotė EAN kodas	4772007022649

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

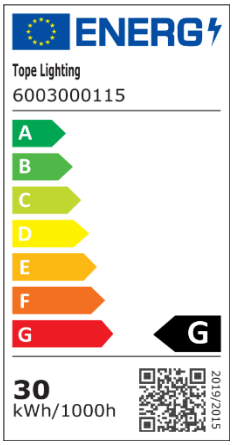

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

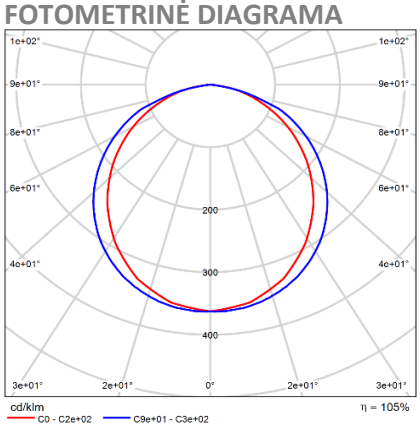

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000017	SPLIT80_R_5W_LED_355
6003000018	SPLIT80_R_8W_LED_570
6003000020	SPLIT80_R_16W_LED_1140
6003000021	SPLIT80_R_22W_LED_1570
6003000022	SPLIT80_R_30W_LED_2150
6003000111	SPLIT80_R_5W_LED_3K_355
6003000112	SPLIT80_R_8W_LED_3K_570
6003000113	SPLIT80_R_16W_LED_3K_1140
6003000114	SPLIT80_R_22W_LED_3K_1570
6003000115	SPLIT80_R_30W_LED_3K_2400



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting