SOPOT

APVALUS LUBINIS LED ŠVIESTUVAS

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
SOPOT_R_2x24W_LED_4470



Paviršinio montavimo LED šviestuvas.
Elektroninis infraraudonųjų spindulių, belaidis, šviesos intensyvumo ir šviesos spektro reguliavimo maitinimo šaltinis. Korpusas: baltai dažyto plieno. Difuzorius : Polikarbonatas (PC).
Apsaugos laipsnis IP20.
Šviesos spektras reguliuojasi nuo 3000 iki 6500K.
Valdymo pultas įeina į komplektą.

IP20	IK05	97,02 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas 6004000056
Elektriniai duomenys	
Nominali galia	2x24 W
Darbinė galia	46,01 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz
Fotometriniai duomenys	
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 to 6500 K
Šviestuvo efektyvumas	97,02 lm/W
Šviesos srautas	4464 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)
Šviesos techniniai duomenys	
Šviesos kampas	120º
Matmenys ir svoris	
Skersmuo	Ø380 mm
Aukštis	70 mm
Svoris Neto	0,812kg
Medžiagos	
Korpusas	Plienas
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas
Veikimo sąlygos	
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C
Ilgaamžiškumas	
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE (8-24W*2(MAX))
Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004000056
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	440x440x80mm ; 1,128 kg
Produkto EAN kodas	4772007006793
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	900x425x460mm ; 12,578 kg
Antrinės pakuotė EAN kodas	4772007006830

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

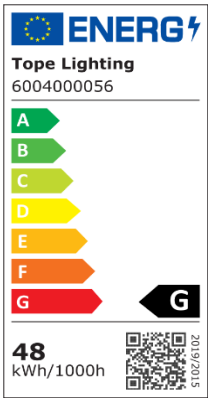

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

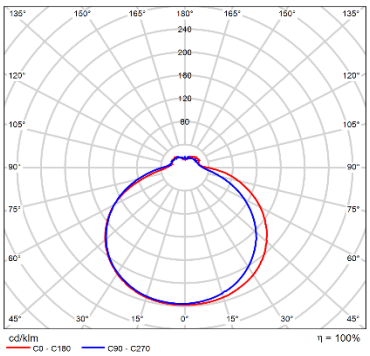

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000055	SOPOT_R_2x18W_LED_3320
6004000056	SOPOT_R_2x24W_LED_4470
6004000057	SOPOT_R_2x36W_LED_6740
6004000058	SOPOT_R_2x48W_LED_9030



© TopE Lighting