TOPE DECOR LINE

RONDA APVALI ĮMONTUOJAMA LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

RONDA80_R_6W_LED_400

Įmontuojamas LED šviestuvas , 10mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis, atsparumas aplinkos veiksniams IP65, atsparumas smūgiams IK08. Maitinimo šaltinio IP20, IK03. Korpusas: aliuminis, dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas (PC). Sukomplektuotas su 3000K LED.



IP65	IK08	71,86 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas 6003000031
Elektriniai duomenys	
Nominali galia	6 W
Darbinė galia	5,705 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz
Fotometriniai duomenys	
Spalvos temperatūra (CCT)	3000 K
Šviestuvo efektyvumas	71,86 lm/W
Šviesos srautas	410 lm
CRI	≥80
UGR	>21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)
Šviesos techniniai duomenys	
Šviesos kampas	120º
Matmenys ir svoris	
Skersmuo	Ø75 mm
Aukštis	24 mm
Svoris Neto	0,112 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø45mm
Medžiagos	
Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)
Veikimo sąlygos	
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C
Ilgaamžiškumas	
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	LS-8-250SI1-ZD
Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

Standartai ir Sertifikatai

Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000031
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	136x130x30 mm; 0,154 kg
Produkto EAN kodas	4772007006588


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	40 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	335x290x300 mm; 6,708 kg
Antrinės pakuotė EAN kodas	4772007006687

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

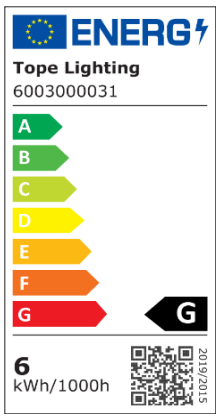

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

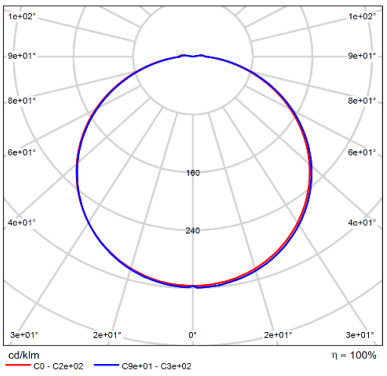

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000031	RONDA80_R_6W_LED_400
6003000032	RONDA80_R_8W_LED_580
6003000033	RONDA80_R_10W_LED_800
6003000034	RONDA80_R_14W_LED_1110
6003000035	RONDA80_R_20W_LED_1740
6003000036	RONDA80_R_28W_LED_2270

© TopE Lighting