TOPE OFFICE LINE

# MESA LED PANELĖ

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
## MESA100_40W_4K_LED_4200_EM



Įmontuojamas/paviršinis/pakabinamas ant trosų
LED šviestuvas, 9mm aukščio profiliu.
Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.
IP44 iš apačios, IP40_IP20 iš viršaus, IK05.
Korpusas: metalinis, baltas (RAL9016).
Sklaidytuvas: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.
Sukomplektuotas su 4000K LED.

| IP44, IP40_IP20 | IK05 | 106,5 lm/W |
|---|---|---|

| TECHNINIAI DUOMENYS | Gaminio kodas | 6003200077 |
|---|---|---|
| Elektriniai duomenys | | |
| Nominali galia | 40 W | |
| Darbinė galia | 40,2 W | |
| Nominali įtampa | 165-240 V | |
| Galios koeficientas | ≥0.90 | |
| Dažnis | 50/60 Hz | |
| Fotometriniai duomenys | | |
| Spalvos temperatūra (CCT) | 4000 K | |
| Šviestuvo efektyvumas | 106,5 lm/W | |
| Šviesos srautas | 4284 lm | |
| Avarinio veikimo šviesos srautas | MAX 456,64 lm | |
| CRI | ≥80 | |
| UGR | <21,5 | |
| Mirgėjimo indeksas | Nėra ( Flicker-Free ) | |
| Šviesos techniniai duomenys | | |
| Šviesos kampas | 120° | |
| Matmenys ir svoris | | |
| Matmenys | 595×595x35 mm | |
| Svoris Neto | 2,068 kg | |
| Medžiagos | | |
| Korpusas | Metalas | |
| Korpuso spalva | Balta | |
| Sklaidytuvas | Polikarbonatas, UV-stabilizuotas | |
| Veikimo sąlygos | | |
| Aplinkos temperatūros intervalas | -20…+65°C | |
| Avarinio veikimo laikas | 2 valandos | |
| Ilgaamžiškumas | | |
| Ilgaamžiškumas L90/B10 25º | 50000 h | |
| LED Prekės ženklas | EPISTAR | |
| Maitinimo šaltinis | LF-GIF040YA(H)1050H | |
| Montavimo informacija | | |
| Montavimo būdas | Įleidžiamas / Paviršinis / Pakabinamas | |
| Montavimo vieta | Lubos | |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting

| | |
|---|---|
| Galimybės | |
| Dimeriavimas | Ne |
| Pajungimo būdas | Laidai 2-poliai |
| Standartai ir Sertifikatai | |
| Apsaugos klasė IK | IK05 |
| Apsaugos tipas IP | IP44, IP40_IP20 |
| Standartai | CE, RoHS |
| Garantija | 24 mėnesiai |

## LOGISTINIAI DUOMENYS


| | |
|---|---|
| Pirminė pakuotė | |
| Gaminio kodas | 6003200077 |
| Įpakavimas | Kartonas |
| Vienetų pakuotėje | 2 vnt |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | 630x615x80 mm ; 4,114 kg |
| Produkto EAN kodas | - |
| Antrinė pakuotė | |
| Įpakavimas | Kartono dėžė |
| Vienetų antrinėje pakuotėje | 5 dėžės ( 10 vnt ) |
| Pakuotės matmenys, svoris bruto | - |
| Antrinės pakuotė EAN kodas | - |

## PRIEDAI


6003300001 - TOPE MESA paviršinio montavimo komplektas 600x600
6003300003 - TOPE MESA pakabinamo montavimo komplektas
6003300004 - TOPE MESA montavimo į gipsą spyruoklės



## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

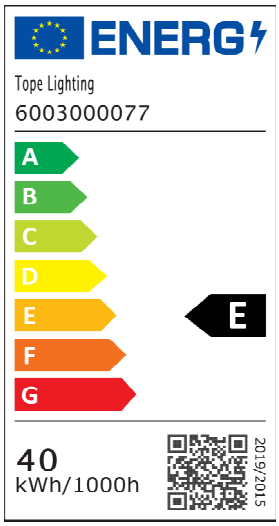



## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

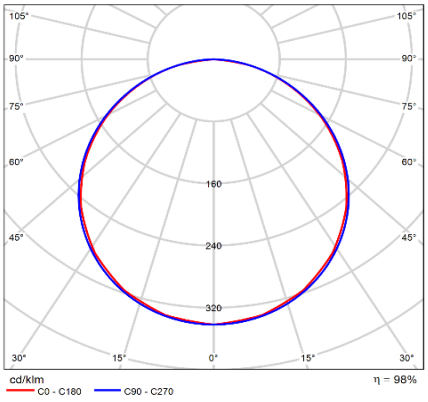


Polar LDC

## MATMENYS





© TopE Lighting

| | |
|---|---|
| 6003000076 | MESA100_40W_3K_LED_4000 |
| 6003100076 | MESA100_40W_3K_LED_4000_0-10V |
| 6003200076 | MESA100_40W_3K_LED_4000_EM |
| 6003300076 | MESA100_40W_3K_LED_4000_TRIAC |
| 6003400076 | MESA100_40W_3K_LED_4000_DALI |
| 6003000077 | MESA100_40W_4K_LED_4200 |
| 6003100077 | MESA100_40W_4K_LED_4200_0-10V |
| 6003200077 | MESA100_40W_4K_LED_4200_EM |
| 6003300077 | MESA100_40W_4K_LED_4200_TRIAC |
| 6003400077 | MESA100_40W_4K_LED_4200_DALI |
| 6003000078 | MESA100_40W_3K_UGR_3750 |
| 6003100078 | MESA100_40W_3K_UGR_3750_0-10V |
| 6003200078 | MESA100_40W_3K_UGR_3750_EM |
| 6003300078 | MESA100_40W_3K_UGR_3750_TRIAC |
| 6003400078 | MESA100_40W_3K_UGR_3750_DALI |
| 6003000079 | MESA100_40W_4K_UGR_3850 |
| 6003100079 | MESA100_40W_4K_UGR_3850_0-10V |
| 6003200079 | MESA100_40W_4K_UGR_3850_EM |
| 6003300079 | MESA100_40W_4K_UGR_3850_TRIAC |
| 6003400079 | MESA100_40W_4K_UGR_3850_DALI |

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting