

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

## BOSTON90\_W\_2x48W\_LED\_7200

Universalus ir plonas, apvalus LED šviestuvas paviršiniam montavimui su 2.4Gz belaidžiu šviesos ryškumo ir šviesos spektro reguliavimu. Taip pat lengvai valdomas programėle, telefone. Apsaugos laipsnis IP20, IK05. Korpusas: plieninis, dažytas baltai (RAL9016). Sklaidytuvas: Akrilinis.

Pajungimas per greito pajungimo kaladėles.

Komplekte pultas, šviesos srauto, bei šviesos spektro keitimui. Šviesos spektras reguliuojasi 3000K - 6500K diapazone.



IP20	IK05	78lm/W - 158lm/W
------	------	------------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6004000081
Elektriniai duomenys			
Nominali galia		2x48 W	
Darbinė galia		54W - 109W	
Nominali įtampa		165-240 V	
Galios koeficientas		≥0.90	
Dažnis		50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)		3000-6500 K	
Šviestuvo efektyvumas		78lm/W - 158lm/W	
Šviesos srautas		8563 lm Max	
CRI		≥80	
UGR		<21,5	
Mirgėjimo indeksas		Nėra ( Flicker-Free )	
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas		120°	
Matmenys ir svoris			
Skersmuo		Ø600 mm	
Aukštis		50 mm	
Svoris Neto		2,644 kg	
Medžiagos			
Korpusas		Plienas	
Korpuso spalva		Balta	
Sklaidytuvas		Akrilinis	
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas		-20...+65°C	
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°		50000 h	
LED Prekės ženklas		EPISTAR	
Maitinimo šaltinis		TOPE (37-GOW*2(MAX))	
Montavimo informacija			
Montavimo tipas		Paviršinis	
Montavimo vieta		Lubos	

Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000081
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	665x660x85 mm ; 3,244 kg
Produkto EAN kodas	4772007009312

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	4 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	680x680x370 mm ; 21,5 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007009329

## PRIEDAI

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

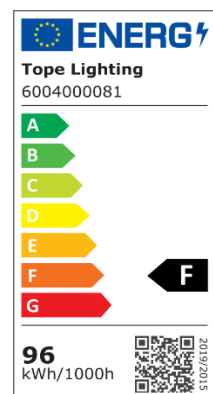

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

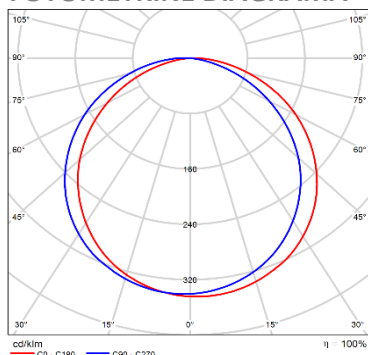

## KITI LINIJOS PRODUKTAI

6004000081	BOSTON90_W_2x48W_LED_7200
6004000082	BOSTON90_W_2X36W_LED_5400
6004000083	BOSTON90_W_2X60W_LED_8400
6004000084	BOSTON90_B_2X36W_LED_5400
6004000085	BOSTON90_B_2X48W_LED_7200
6004000086	BOSTON90_B_2X60W_LED_8400

