ESNA ĮLEIDŽIAMAS PAILGAS LED ŠVIESTUVAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ESNA100_40W_W_LED_4000_CCT_DALI

Taisyklingo stačiakampio formos įmontuojamas, pailgas LED šviestuvas. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Korpusas: ekstrozinis anoduotas aliuminis. Galiniai dangteliai: presuoto aliuminio. Šviestuvas dažytas milteliniais dažais. Sklaidytuvas: polikarbonatas.
Sukomplektuotas su 3000, 4500, 6000K LED.

IP40	IK05	96,99 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas	6003400073
Elektriniai duomenys		
Nominali galia	40 W	
Darbinė galia	41,24 W	
Nominali įtampa	165-240 V	
Galios koeficientas	≥0.90	
Dažnis	50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys		
Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6000 K	
Šviestuvo efektyvumas	96,99 lm/W	
Šviesos srautas	4000 lm	
CRI	≥80	
UGR	<21.5	
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)	
Šviesos techniniai duomenys		
Šviesos kampas	110º	
Matmenys ir svoris		
Matmenys	1174x71x75 mm	
Svoris Neto	1,704 kg	
Medžiagos		
Korpusas	Aliuminis	
Korpuso spalva	Balta	
Sklaidytuvas	Polikarbonatas	
Veikimo sąlygos		
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65ºC	
Ilgaamžiškumas		
Ilgaamžiškumas L80/B50 25º	50000 h	
LED Prekės ženklas	BRIDGELUX	
Maitinimo šaltinis	LDC-55DA	
Montavimo informacija		
Montavimo tipas	Įleidžiamas	
Montavimo vieta	Lubos	

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


Galimybės	
Dimeriavimas	DALI
Pajungimo būdas	Kabelis 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP40
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6003400073
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1240x100x65mm ; 2,020 kg
Produkto EAN kodas	

PRIEDAI


6004300004	Dviejų šviestuvų jungtis
6004300005	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 2x90°
6004300006	Jungtis dviejų šviestuvų prijungimui 90° kampu



ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

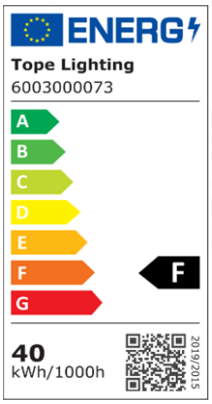

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

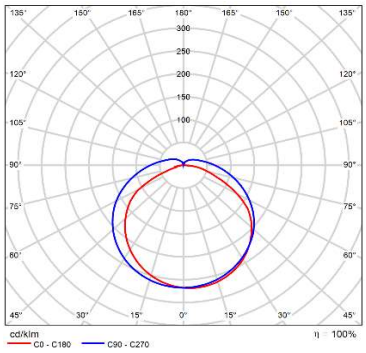

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003400072	ESNA100_20W_W_LED_2000_CCT_DALI
6003400073	ESNA100_40W_W_LED_4000_CCT_DALI
6003400074	ESNA100_60W_W_LED_6000_CCT_DALI
6003400075	ESNA100_80W_W_LED_8000_CCT_DALI



© TopE Lighting