BOSTON

APVALUS LUBINIS LED ŠVIESTUVAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BOSTON90_B_2X48W_LED_7200

Universalus ir plonas , apvalus LED šviestuvas paviršiniam montavimui su 2.4Gz belaidžiu šviesos ryškumo ir šviesos spektro reguliavimu. Taip pat lengvai valdomas programėle, telefone. Apsaugos laipsnis IP20, IK05. Korpusas: plieninis, dažytas juodai (RAL9005). Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo kaladėles. Komplekte pultas, šviesos srauto, bei šviesos spektro keitimui. Šviesos spektras reguliuojasi 3000K - 6500K diapazone.



IP20	IK05	78lm/W - 158lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS	Gaminio kodas 6004000085
Elektriniai duomenys	
Nominali galia	2x48 W
Darbinė galia	54W - 109W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz
Fotometriniai duomenys	
Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K
Šviestuvo efektyvumas	78lm/W - 158lm/W
Šviesos srautas	8563 lm Max
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)
Šviesos techniniai duomenys	
Šviesos kampas	120°
Matmenys ir svoris	
Skersmuo	Ø600 mm
Aukštis	50 mm
Svoris Neto	2,644 kg
Medžiagos	
Korpusas	Plienas
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Akrilinis
Veikimo sąlygos	
Aplinkos temperatūros intervalas	-20…+65°C
Ilgaamžiškumas	
Ilgaamžiškumas L90/B10 25º	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE (37-GOW*2(MAX))
Montavimo informacija	
Montavimo tipas	Paviršinis
Montavimo vieta	Lubos

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting


Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė	
Gaminio kodas	6004000085
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	665x660x85 mm ; 3,244 kg
Produkto EAN kodas	4772007009930
Antrinė pakuotė	
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	4 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	680x680x370 mm ; 21,5 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007009978

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

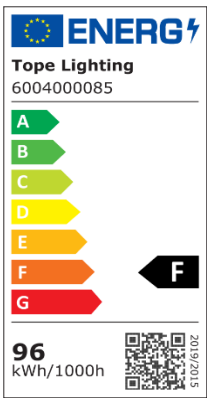


FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

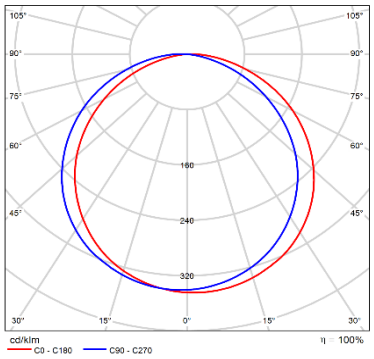

Polar LDC

KITI LINIJOS PRODUKTAI

6004000081	BOSTON90_W_2x48W_LED_7200
6004000082	BOSTON90_W_2X36W_LED_5400
6004000083	BOSTON90_W_2X60W_LED_8400
6004000084	BOSTON90_B_2X36W_LED_5400
6004000085	BOSTON90_B_2X48W_LED_7200
6004000086	BOSTON90_B_2X60W_LED_8400

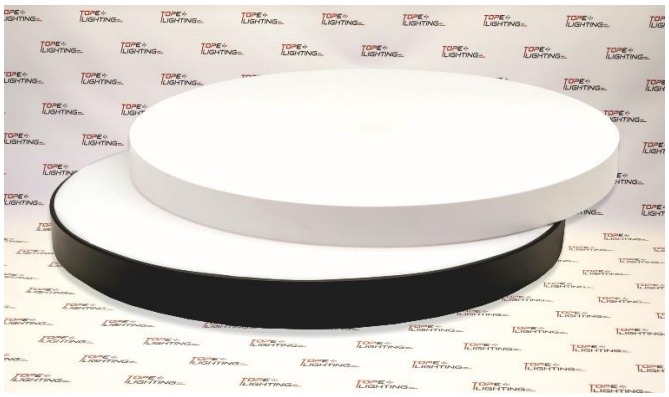

TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo © TopE Lighting