

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BOSTON90_B_2X60W_LED_8400

Universalus ir plonas, apvalus LED šviestuvas paviršiniam montavimui su 2.4Gz belaidžiu šviesos ryškumo ir šviesos spektro reguliavimu. Taip pat lengvai valdomas programėle, telefone. Apsaugos laipsnis IP20, IK05. Korpusas: plieninis, dažytas juodai (RAL9005). Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo kaladėles. Komplekte pultas, šviesos srauto, bei šviesos spektro keitimui. Šviesos spektras reguliuojasi 3000K - 6500K diapazone.



IP20	IK05	92lm/W - 185lm/W
------	------	---------------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	60040000086
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	2x60 W		
Darbinė galia	58W - 116W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K		
Šviestuvo efektyvumas	92lm/W - 185lm/W		
Šviesos srautas	10771 lm Max		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Skersmuo	Ø800 mm		
Aukštis	50 mm		
Svoris Neto	4,398 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Plienas		
Korpuso spalva	Juoda		
Sklaidytuvas	Akrilinis		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	TOPE 2.4G 60Wx2		
Montavimo informacija			
Montavimo tipas	Paviršinis		
Montavimo vieta	Lubos		

Galimybės	
Dimeriavimas	Taip
Pajungimo būdas	Per pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai


LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6004000086
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	825x815x80 mm ; 6,37 kg
Produkto EAN kodas	4772007009947

PRIEDAI

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

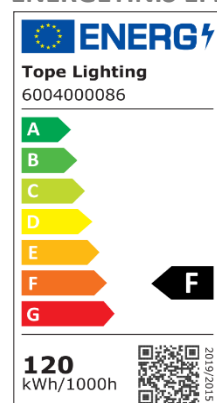

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

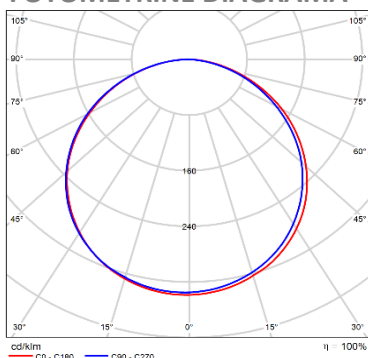

Polar LDC

KITI LINIJOS PRODUKTAI

6004000081	BOSTON90_W_2x48W_LED_7200
6004000082	BOSTON90_W_2X36W_LED_5400
6004000083	BOSTON90_W_2X60W_LED_8400
6004000084	BOSTON90_B_2X36W_LED_5400
6004000085	BOSTON90_B_2X48W_LED_7200
6004000086	BOSTON90_B_2X60W_LED_8400

