

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

UBE150_150W_LED_22500

Aukštų patalpų LED šviestuvas.
 Apsauga aplinkos veiksniams IP65.
 Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Atsparumas smūgiams IK08.
 Korpusas: lietas aliuminis.
 Linzinis sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).
 Apšvietos kampas 90°.
 Komplektuojamas su 4000K LED.



IP65

IK08

155,17 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Produkto kodas

6009000005

Elektriniai duomenys

Nominali galia	150 W
Darbinė galia	145 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.95
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Šviesos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	155,17 lm/W
Šviesos srautas	22500 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	90°
----------------	-----

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø295 mm
Aukštis	139 mm
Svoris Neto	2,292 kg

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-40...+60°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L70/B10 at 25°	70000 h
LED Prekės ženklas	LUMILED
Maitinimo šaltinis	SOSEN

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	0-10 V
Pajungimo būdas	Kabelis, 4-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos klasė IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Produkto kodas	6009000005
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	350x350x150mm ; 3,012
Produkto EAN kodas	4772007010264


PRIEDAI

Pakabinimo kablys įeina į komplektą.


ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

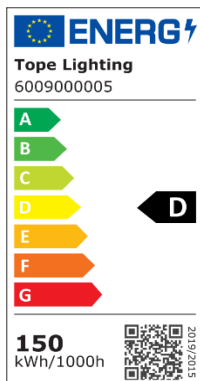

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

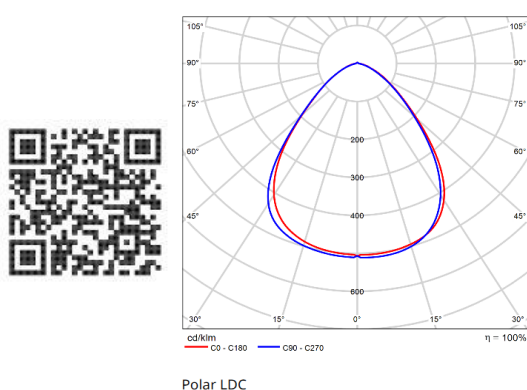

MATMENYS

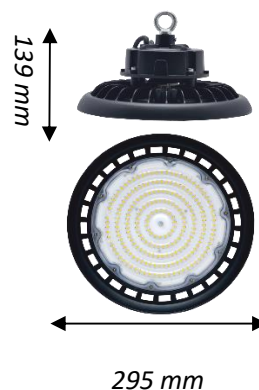

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000004 UBE150_100W_LED_15000
 6009000005 UBE150_150W_LED_22500
 6009000006 UBE150_200W_LED_30000
 6009200004 UBE150_100W_LED_15000_EM
 6009200005 UBE150_150W_LED_22500_EM
 6009200006 UBE150_200W_LED_30000_EM

