


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

LOTA_54W_G_LED_UGR_5000

Удлиненный светодиодный светильник
прямоугольной формы / подвесной (длина кабеля
в комплекте макс. 1м). Электронный блок питания
постоянной мощности. Корпус: экструдированный
анодированный алюминий. Заглушки: экструдированный
алюминий. Светильник окрашен порошковой краской.
Рассеиватель: поликарбонат.
В комплекте со светодиодом 4000К.

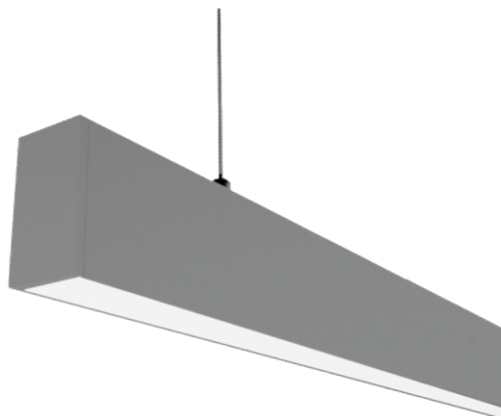

IP40	IK05	85,31 Лм/Вт
------	------	-------------

Технические данные		Код:	6004000110
Электрические данные			
Номинальная мощность	54 Вт		
Рабочая мощность	54,96 Вт		
Номинальное напряжение	165-240 В		
Фактор силы	≥0.90		
Частота	50/60 Гц		
Фотометрические данные			
Цветовая температура (CCT)	4000 К		
КПД светильника	85,31 Лм/Вт		
Световой поток	4689 Лм		
CRI	≥80		
UGR	<19		
Индекс мерцания	Без мерцания "Flicker-Free"		
Характеристики света			
Угол освещения	110°		
Габаритные размеры и вес			
Размеры	1705x35x67 мм		
Вес нетто	1,750 кг		
Материалы			
Корпус	Алюминий		
Цвет корпуса	Серый		
Рассеиватель	Поликарбонат		
Условия эксплуатации			
Диапазон температуры окружающей среды	-20...+65°C		
Долголетие			
Долголетие L80/B50 - 25°	30000 ч		
LED бренд	EPistar		
Источник питания	DY-HPF-12-25P-EMC		
Информация об установке			
Тип монтажа	Поверхностный / Подвешенный		
Место установки	Потолок / Стена		


Возможности	
Светорегулятор	-
Способ подключения	Провода 3 - жилы
Стандарты и сертификаты	
Класс безопасности IK	IK05
Класс безопасности IP	IP40
Стандарты	CE, RoHS
Гарантия (мес.)	36 мес.

Логистические данные


Первичная упаковка	
Код продукта	6004000110
Упаковка	Картонная коробка
Количество в упаковке	1 шт.
Размеры упаковки, Вес брутто	1840x100x65 мм ; 2,062 кг
Продукта Код EAN	

Аксессуары

- 6004300001 Монтаж 22мм от потолка
- 6004300002 Монтаж 14мм от потолка
- 6004300003 Настенное крепление
- 6004300004 Подключение нескольких светильников
- 6004300005 Подключение светильника 2x90 °
- 6004300006 Подключение светильника 90 °

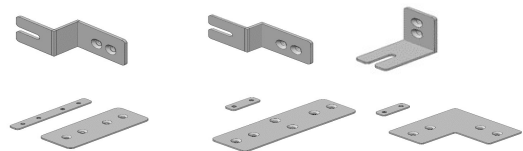

Энергоэффективность

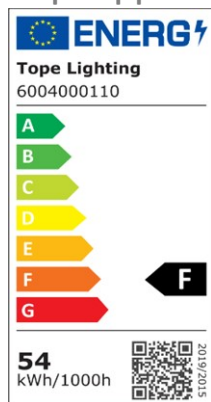

Все продукты той же линии

- 6004000108 LOTA_20W_G_LED_UGR_1800
- 6004000109 LOTA_40W_G_LED_UGR_3600
- 6004000110 LOTA_54W_G_LED_UGR_5000
- 6004000111 LOTA_72W_G_LED_UGR_6800

