

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BURGAS100_40W_LED_4120

Įmontuojamas/paviršinis/pakabinamas ant trosų
LED šviestuvai, 9mm aukščio profiliu.

Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis.

IP44 iš apačios, IP40_IP20 iš viršaus, IK05.

Korpusas: metalinis, baltas (RAL9016).

Sklaidytuvas: Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP44, IP40_IP20	IK05	103,80 lm/W
--------------------	------	-------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6003000016
Elektriniai duomenys			
Nominali galia		40 W	
Darbinė galia		39,7 W	
Nominali įtampa		165-240 V	
Galios koeficientas		≥0.90	
Dažnis		50/60 Hz	
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)		4000 K	
Šviestuvo efektyvumas		103,80 lm/W	
Šviesos srautas		4121 lm	
CRI		≥80	
UGR		<21,5	
Mirgėjimo indeksas		Flicker-Free	
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas		120°	
Matmenys ir svoris			
Matmenys		1195×295x30 mm	
Svoris Neto		1,730 kg	
Medžiagos			
Korpusas		Aliuminis	
Korpuso spalva		Balta	
Sklaidytuvas		Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.	
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas		-20...+65°C	
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L90/B10 25°		50000 h	
LED Prekės ženklas		EPISTAR	
Maitinimo šaltinis		-	
Montavimo informacija			
Montavimo būdas		Įleidžiamas ir Paviršinis	
Montavimo vieta		Lubos	

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 3-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44_IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000016
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1235x310x80 mm ; 3,866 kg
Produkto EAN kodas	4772007006991

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	5 dėžės
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1255x440x335 mm ; 20,482 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007019816

PRIEDAI


6003300002 - BURGAS paviršinio montavimo komplektas

6003300003 - TOPE MESA pakabinamo montavimo komplektas


6003300004 - TOPE MESA montavimo į gipsą spyruoklės

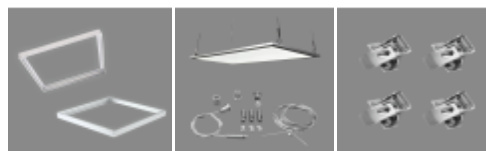

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

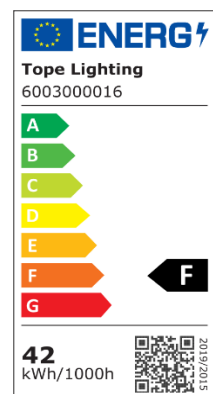


FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

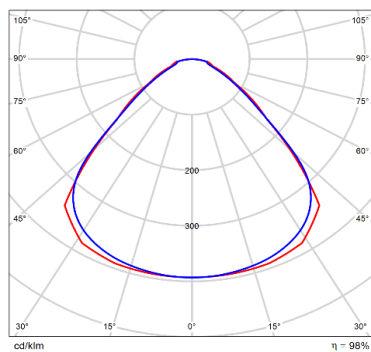

Polar LDC

MATMENYS

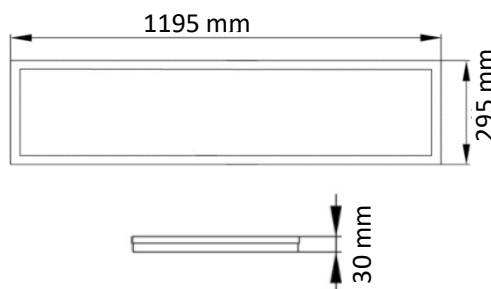

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000016 BURGAS100_40W_LED_4120