

SPLIT APVALI LED PANELĖ

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS
SPLIT80_R_16W_LED_1280

Įmontuojamas LED šviestuvas 7 mm storio profiliu. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP44. Atsparumas smūgiams IK05. Korpusas: aliuminis dažytas baltai (RAL9016). Difuzorius: polikarbonatas UV-stabilizuotas. Sukomplektuotas su 4000K LED. Su integruotu maitinimo šaltiniu.


IP44
IK05
76,48 lm/W
TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6003000020

Elektriniai duomenys

Nominali galia	16 W
Darbinė galia	15,27 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.50
Dažnis	50/60 Hz

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	76,48 lm/W
Šviesos srautas	1168 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø150 mm
Aukštis	30 mm
Svoris Neto	0,268 kg
Pjaunamos skylės dydis	Ø130mm

Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Balta
Skaidytuvai	Polikarbonatas, UV-stabilizuotas.

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L90/B10 25°	50000 h
----------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	TOPE (YLQD-6-16)
--------------------	------------------

Montavimo informacija

Montavimo tipas	Įleidžiamas
Montavimo vieta	Lubos

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Laidai 2-poliai
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP44
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6003000020
Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	160x153x32mm ; 0,310 kg
Produkto EAN kodas	4772007005086


Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartoninė dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	60 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	500x365x335mm ; 19,182 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007005628

ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

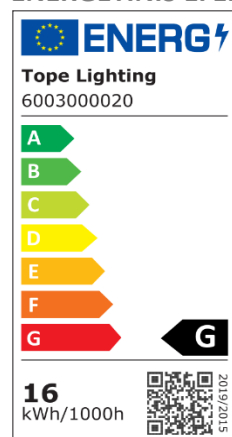

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

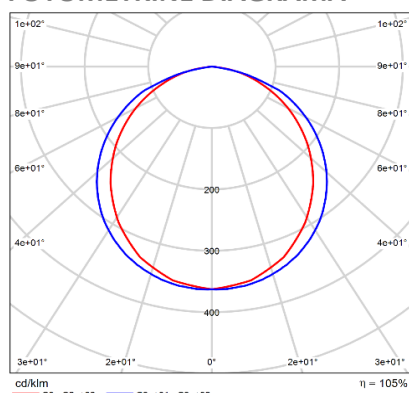

Polar LDC

VISI LINIJOS PRODUKTAI

6003000017	SPLIT80_R_5W_LED_355
6003000018	SPLIT80_R_8W_LED_570
6003000020	SPLIT80_R_16W_LED_1140
6003000021	SPLIT80_R_22W_LED_1570
6003000022	SPLIT80_R_30W_LED_2150

