

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

### NOLA100\_60W\_LED\_6000

Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvas.

Atsparumas aplinkos veiksniams IP65.

Atsparumas smūgiams IK08. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Pagrindas - baltas polikarbonatas (PC). Sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Montuojamas prie lubų arba pakabinamas ant trosų.

Šviestuvas tiekiamas su greito montavimo prie lubų komplektu. Sukomplektuotas su 4000K LED.

Negali būti komplektuojamas su judesio davikliais/sensoriais.



IP65	IK08	102,16 lm/W
------	------	-------------

TECHNINIAI DUOMENYS		Gaminio kodas	6007000021
Elektriniai duomenys			
Nominali galia	60 W		
Darbinė galia	58.73 W		
Nominali įtampa	165-240 V		
Galios koeficientas	≥0.90		
Dažnis	50/60 Hz		
Fotometriniai duomenys			
Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K		
Šviestuvo efektyvumas	102,16 lm/W		
Šviesos srautas	6000 lm		
CRI	≥80		
UGR	<21,5		
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )		
Šviesos techniniai duomenys			
Šviesos kampas	120°		
Matmenys ir svoris			
Matmenys	1230×80x45 mm		
Svoris Neto	0,494 kg		
Medžiagos			
Korpusas	Polikarbonatas (PC)		
Korpuso spalva	Balta		
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)		
Veikimo sąlygos			
Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C		
Ilgaamžiškumas			
Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	50000 h		
LED Prekės ženklas	EPISTAR		
Maitinimo šaltinis	Integruotas		

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis montavimas
Montavimo vieta	Lubos / Siena
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Greito pajungimo kaladėlės
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS


### Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6007000021
Įpakavimas	Popierius ir Plastiką
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1230x85x50 mm, 0,550 kg
Produkto EAN kodas	4772007011087


### Antrinė pakuotė

Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1260x280x190 mm ; 6,426 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007011094

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

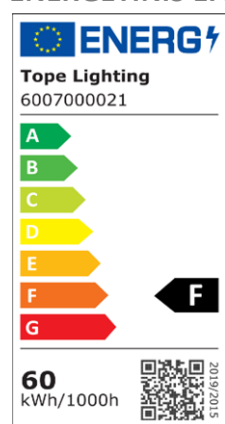

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

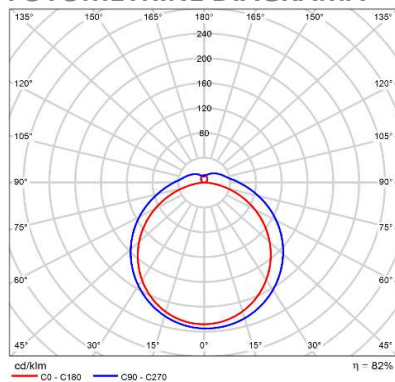

Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6007000019	NOLA100_30W_LED_3000
6007000020	NOLA100_36W_LED_3600
6007000021	NOLA100_60W_LED_6000
6007000022	NOLA100_70W_LED_7000



TopE Lighting nuolat plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2 iš 2