

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

### LAGOS100\_36W\_LED\_3600\_EM

Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvas.  
 Atsparumas aplinkos veiksniams IP65.  
 Atsparumas smūgiams IK08. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Pagrindas - baltas polikarbonatas (PC). Sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).  
 Montuojamas prie lubų arba pakabinamas ant trosų.  
 Šviestuvas tiekiamas su greito montavimo prie lubų komplektu. Sukomplektuotas su 4000K LED.

IP65

IK08

92,19 lm/W



#### TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6007200003

##### Elektriniai duomenys

Nominali galia	36 W
Darbinė galia	33,92 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

##### Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	92,19 lm/W
Šviesos srautas	3402 lm
Avarinio šviesos srautas	MAX 396,72 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

##### Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

##### Matmenys ir svoris

Matmenys	1225×80x47 mm
Svoris	0,900 kg

##### Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas (PC)
Korpuso spalva	Baltas
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

##### Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
Avarinio veikimo laikas	2 valandos

##### Ilgamžiškumas

Ilgamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	DY-HPF-12-25P-EMC

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Paviršinis montavimas
Montavimo vieta	Lubos / Siena
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis, 2-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	24 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS

### Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6007200003
Įpakavimas	Popierius ir Plastiką
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	0,970 kg
Produkto EAN kodas	4772007006205

### Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	-
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1255x275x190 mm
Antrinės pakuotės EAN kodas	-

## PRIEDAI

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

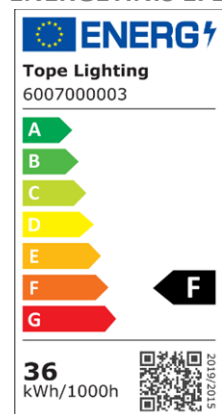


## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

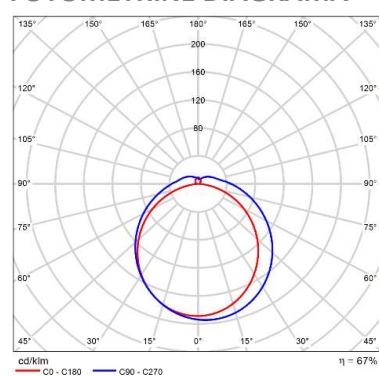

Polar LDC

## MATMENYS

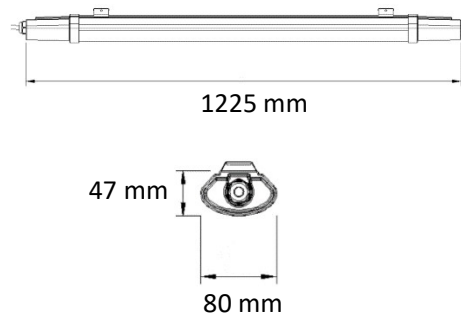

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6007000002 LAGOS100\_18W\_LED\_1800
- 6007200002 LAGOS100\_18W\_LED\_1800EM (EMERGENCY)
- 6007000003 LAGOS100\_36W\_LED\_3600
- 6007200003 LAGOS100\_36W\_LED\_3600EM (EMERGENCY)
- 6007000004 LAGOS100\_70W\_LED\_7000
- 6007200004 LAGOS100\_70W\_LED\_7000EM (EMERGENCY)
- 6007000006 LAGOS100\_90W\_LED\_9000
- 6007200006 LAGOS100\_90W\_LED\_9000EM (EMERGENCY)



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių

specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2/2