

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

LAGOS100_90W_LED_9000

Dulkėms ir vandeniui atsparus LED šviestuvas.

Atsparumas aplinkos veiksniams IP65.

Atsparumas smūgiams IK08. Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Pagrindas - baltas polikarbonatas (PC). Sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).

Montuojamas prie lubų arba pakabinamas ant trosų.

Šviestuvas tiekiamas su greito montavimo prie lubų komplektu. Sukomplektuotas su 4000K LED.



IP65

IK08

86,92 lm/W

TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6007000006

Elektriniai duomenys

Nominali galia	90 W
----------------	------

Darbinė galia	97,8 W
---------------	--------

Nominali įtampa	165-240 V
-----------------	-----------

Galios koeficientas	≥0.90
---------------------	-------

Dažnis	50/60 Hz
--------	----------

Fotometriniai duomenys

Spalvos temperatūra (CCT)	4000 K
---------------------------	--------

Šviestuvo efektyvumas	86,92 lm/W
-----------------------	------------

Šviesos srautas	8501 lm
-----------------	---------

CRI	≥80
-----	-----

UGR	<21,5
-----	-------

Mirgėjimo indeksas	Nėra (Flicker-Free)
--------------------	-----------------------

Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	120°
----------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys	1545×85x61 mm
----------	---------------

Svoris	1,168 kg
--------	----------

Medžiagos

Korpusas	Polikarbonatas (PC)
----------	---------------------

Korpuso spalva	Balta
----------------	-------

Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)
--------------	---------------------

Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 25°	30000 h
----------------------------	---------

LED Prekės ženklas	EPISTAR
--------------------	---------

Maitinimo šaltinis	DY-HPG-12-25P-EMC
--------------------	-------------------

Montavimo informacija

Montavimo būdas	Paviršinis montavimas
-----------------	-----------------------

Montavimo vieta	Lubos / Siena
-----------------	---------------

Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Kabelis, 2-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos tipas IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

LOGISTINIAI DUOMENYS

Pirminė pakuotė


Gaminio kodas	6007000006
Įpakavimas	Popierius ir plastikas
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1570x90x75 mm, 1,238 kg
Produkto EAN kodas	4772007006182

Antrinė pakuotė


Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų antrinėje pakuotėje	10 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	1580x380x200 mm, 13,580 kg
Antrinės pakuotės EAN kodas	4772007006199

PRIEDAI


ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

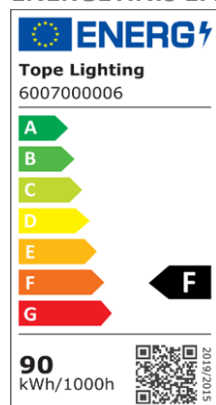

FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

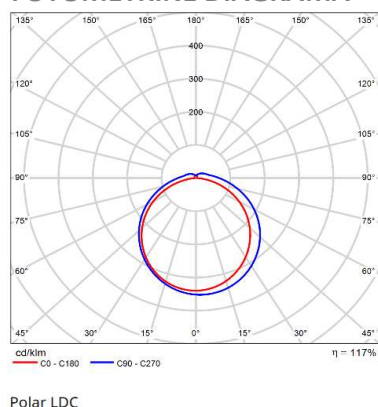

MATMENYS

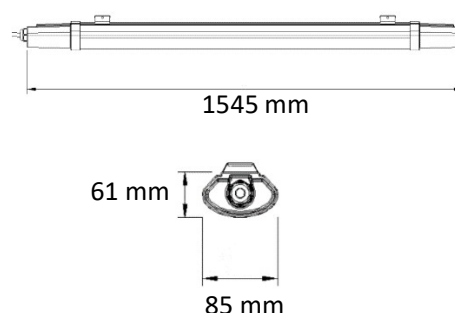

VISI LINIJOS PRODUKTAI

- 6007000002 LAGOS100_18W_LED_1800
- 6007200002 LAGOS100_18W_LED_1800EM (EMERGENCY)
- 6007000003 LAGOS100_36W_LED_3600
- 6007200003 LAGOS100_36W_LED_3600EM (EMERGENCY)
- 6007000004 LAGOS100_70W_LED_7000
- 6007200004 LAGOS100_70W_LED_7000EM (EMERGENCY)
- 6007000006 LAGOS100_90W_LED_9000
- 6007200006 LAGOS100_90W_LED_9000EM (EMERGENCY)

