

**MEKA** LED CEILING LIGHT SURFACE ROUND

**PRODUCT DATASHEET**
**MEKA90\_SU\_W\_48W\_LED\_4320**

Paviršinis/pakabinamas ant trosų ( max 1m ilgio trosai )  
apvalus LED šviestuvas , 80mm aukščio profiliu.

Šviestuvas su galimybe pasirinkti spalvinę temperatūrą  
DIP jungikliu, nuo 3000 iki 6500K. Pastovios galios  
elektroninis maitinimo šaltinis. Apsaugos laipsnis IP20.

Korpusas: plieninis, dažytas baltai (RAL9016).

Sklaidytuvas: Akrilinis. Pajungimas per greito pajungimo  
kaladėles. Tiekiamas kartu su reguliuojamo aukščio  
vieliniu pakabinimo laikikliu ir laidu. Komplektuojamas  
su 3000 - 4000 - 6500K LED.


**IP20**
**IK05**
**100,95 lm/W**
**TECHNINIAI DUOMENYS**
**Gaminio kodas**
**6004000089**
**Elektriniai duomenys**

Nominali galia	48 W
Darbinė galia	42,79 W
Nominali įtampa	220-240 V
Galios koeficientas	≥0.90
Dažnis	50/60 Hz

**Fotometriniai duomenys**

Spalvos temperatūra (CCT)	3000-6500 K
Šviestuvo efektyvumas	100,95 lm/W
Šviesos srautas	4320 lm
CRI	≥80
UGR	<21.5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

**Šviesos techniniai duomenys**

Šviesos kampas	120°
----------------	------

**Matmenys ir svoris**

Skersmuo	Ø800 mm
Aukštis	80 mm
Svoris Neto	4,55 kg

**Medžiagos**

Korpusas	Plienas
Korpuso spalva	Balta
Sklaidytuvas	Akrilinis

**Veikimo sąlygos**

Aplinkos temperatūros intervalas	-20...+65°C
----------------------------------	-------------

**Ilgaamžiškumas**

Ilgaamžiškumas L90/B50 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	EPISTAR
Maitinimo šaltinis	TOPE ( YLQD-6-36-50)

## Montavimo informacija


Montavimo tipas	Paviršinis / Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	Ne
Pajungimo būdas	Per greito pajungimo kaladėles
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK05
Apsaugos tipas IP	IP20
Standartai	CE, RoHS
Garantija	36 mėnesiai

## LOGISTINIAI DUOMENYS


Pirminė pakuotė

Gaminio kodas	6004000089
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	840x840x133mm ; 6,298 kg
Produkto EAN kodas	4772007009572

## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

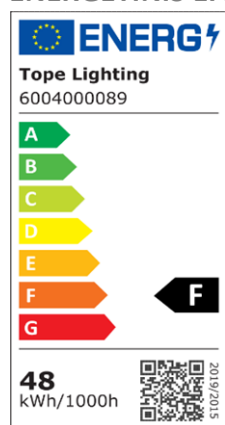

## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

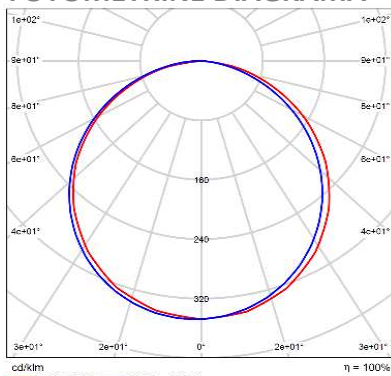

Polar LDC

## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6004000087	MEKA90_SU_W_30W_LED_2700
6004000088	MEKA90_SU_W_36W_LED_3240
6004000089	MEKA90_SU_W_48W_LED_4320
6004000090	MEKA90_SU_B_30W_LED_2700
6004000091	MEKA90_SU_B_36W_LED_3240
6004000092	MEKA90_SU_B_48W_LED_4320

