


## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## UFA150\_100W\_LED\_15000\_0-10V

Aukštų patalpų LED šviestuvas.  
 Apsauga aplinkos veiksniams IP65.  
 Pastovios galios elektroninis maitinimo šaltinis. Atsparumas smūgiams IK08.  
 Korpusas: lietas aliuminis.  
 Linzinis sklaidytuvas: polikarbonatas (PC).  
 Apšvietos kampas 90°.  
 Komplektuojamas su 4000K LED.

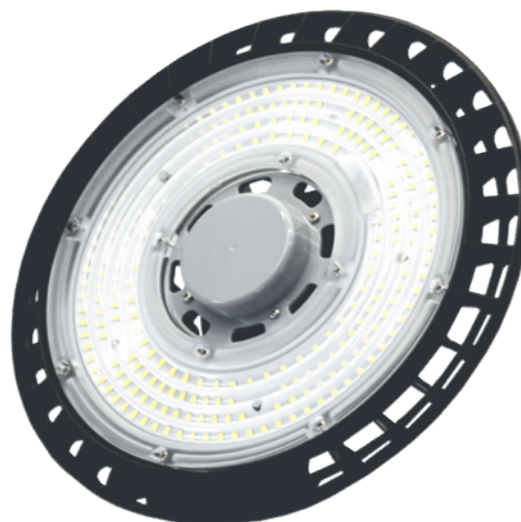

IP65

IK08

144,62 lm/W

## TECHNINIAI DUOMENYS

Gaminio kodas

6009100001

## Electrical data

Nominali galia	100 W
Darbinė galia	99.04 W
Nominali įtampa	165-240 V
Galios koeficientas	≥0.95
Dažnis	50/60 Hz

## Fotometriniai duomenys

Šviesos temperatūra (CCT)	4000 K
Šviestuvo efektyvumas	144,62 lm/W
Šviesos srautas	14324 lm
CRI	≥80
UGR	<21,5
Mirgėjimo indeksas	Nėra ( Flicker-Free )

## Šviesos techniniai duomenys

Šviesos kampas	90°
----------------	-----

## Matmenys ir svoris

Skersmuo	Ø270 mm
Aukštis	160 mm
Svoris Neto	1,660 kg

## Medžiagos

Korpusas	Aliuminis
Korpuso spalva	Juoda
Sklaidytuvas	Polikarbonatas (PC)

## Veikimo sąlygos

Aplinkos temperatūros intervalas	-30...+50°C
----------------------------------	-------------

## Ilgaamžiškumas

Ilgaamžiškumas L80/B50 at 25°	50000 h
LED Prekės ženklas	PHILLIPS LUMILED
Maitinimo šaltinis	-

## Montavimo informacija

Montavimo tipas	Pakabinamas
Montavimo vieta	Lubos
Galimybės	
Dimeriavimas	0-10 V
Pajungimo būdas	Kabelis, 3-gyslų
Standartai ir Sertifikatai	
Apsaugos klasė IK	IK08
Apsaugos klasė IP	IP65
Standartai	CE, RoHS
Garantija	60 mėnesių

## LOGISTINIAI DUOMENYS


### Pirminė pakuotė

Produkto kodas	6009100001
Įpakavimas	Kartono dėžė
Vienetų pakuotėje	1 vnt
Pakuotės matmenys, svoris bruto	295x285x145mm ; 2,108 kg
Produkto EAN kodas	-


## PRIEDAI

Pakabinimo kablys įeina į komplektą.


## ENERGETINIS EFEKTYVUMAS



## FOTOMETRINĖ DIAGRAMA

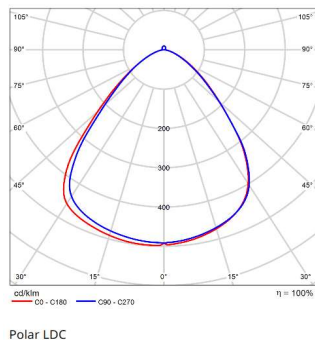

## MATMENYS



## VISI LINIJOS PRODUKTAI

6009000001	UFA140_100W_LED_14000
6009000002	UFA140_150W_LED_21000
6009000003	UFA140_200W_LED_28000
6009100001	UFA140_100W_LED_14000_DIM
6009100002	UFA140_150W_LED_21000_DIM
6009100003	UFA140_200W_LED_28000_DIM
6009400001	UFA140_100W_LED_14000_DALI
6009400002	UFA140_150W_LED_21000_DALI
6009400003	UFA140_200W_LED_28000_DALI
6009200001	UFA140_100W_LED_14000_EM
6009200002	UFA140_150W_LED_21000_EM
6009200003	UFA140_200W_LED_28000_EM



TopE Lighting nuolatos plėtoja ir tobulina savo produktus. Ryšium su tuo TopE Lighting pasilieka sau teisę keisti gaminių

specifikacijas be išankstinio pranešimo arba viešo paskelbimo

© TopE Lighting

Puslapis 2/2